

Glossarium Echange générique

Bijwerking van de versie

Versie: 2017/1

Publicatiedatum: 23/02/2017

Datum van in productiestelling: 01/04/2017

Lijst van de wijzigingen

Schutblad

Schutblad

Inleiding

Inleiding

Glossarium

- 90093 - Verzender
 - 00517 - STRAAT
 - 00518 - NUMMER VAN HET ADRES
 - 00519 - BRIEVENBUS
 - 00520 - POSTCODE
 - 00522 - GEMEENTE
 - 00523 - LANDCODE
 - 00776 - BENAMING
 - 01047 - TAAL
- 90256 - Identificatie van de werkgever
 - 00011 - RSZ-NUMMER
 - 00014 - ONDERNEMINGSNUMMER
 - 00109 - PPL NUMMER
 - 00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER
- 90452 - Referentiegegevens
 - 00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ
- 90454 - Technische beschrijving
 - 01047 - TAAL
- 90485 - Gegevens over het document
 - 00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ
- 90550 - Verrijkte identificatie werkgever
 - 00159 - NUMMER VAN HET ADRES VAN DE WERKGEVER
 - 00163 - LANDCODE VAN DE WERKGEVER
 - 01047 - TAAL
- 90560 - Verrijkte identificatie van de verzender
 - 00011 - RSZ-NUMMER
 - 00014 - ONDERNEMINGSNUMMER
 - 00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ
 - 00109 - PPL NUMMER
 - 00479 - NUMMER VAN SOCIAAL SECRETARIAAT
 - 00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER

Functioneel blok

- 90093 - Verzender
- 90511 - Verrijkt blok origineel bestand
- 90550 - Verrijkte identificatie werkgever
- 90560 - Verrijkte identificatie van de verzender

Echange générique - Inleiding

Versie: 2017/1

Publicatiedatum:

23/02/2017

De inleiding is gewijzigd:

Inhoud van de inleiding: 

Uitwisseling van bestanden met de partners geregistreerd in de DB verzenders : specificaties van de bestanden

Inhoud

1.	Inleiding	2
2.	Specificaties ter attentie van de verzenders van EXPL-bestanden (Afzender)	3
2.1.	De scenario's	4
2.1.1.	Het EXPL-bestand werd met succes ontvangen en bevat verwerkbare documenten, niet-verwerkbare documenten, documenten met businessfouten (gedetecteerd door de ad-hoctoepassing van de sociale zekerheid).	4
2.1.2.	Het EXPL-bestand kan niet ontvangen worden	5
3.	Specificaties voor bestemmingen van EXPL-bestanden (Bestemming)	6

1. Inleiding

Dit document betreft de specificaties van de bestanden verstuurd door de partners geregistreerd in de DB verzenders¹ enerzijds, en de specificaties van de bestanden ter beschikking gesteld van de partners geregistreerd in de DB verzenders anderzijds.

In het document dat volgt, hebben we het over het bestand met als onderwerp EXPL (voor 'EXAMPLE'). Voor uw uitwisselingen kunt u dat onderwerp beter vervangen door het onderwerp dat op u van toepassing is (zie Excelbestand 'Inleiding voor verzenders' dat u vindt in de tab Inleiding van het glossarium generieke XML-uitwisseling – GXD).

Wanneer een verzender een bestand doorstuurt, ontvangt hij altijd een ACRF. Naargelang het onderwerp (tweede deel van de bestandsnaam) ontvangt hij al dan niet een antwoord voor elk document in het bestand.

Verder in dit document wordt het meest frequente scenario (2.1.1.) voorgesteld, waar de verzender voor een doorgestuurd bestand een ontvangstbewijs ontvangt en voor elk document een melding.

Om te weten of er voor het onderwerp van het bestand dat u interesseert een antwoord per document voorzien is, raadpleegt u het hierboven vermelde Excel-bestand.

¹ De procedure die u moet volgen om zich te registreren in de DB verzenders staat niet beschreven in dit document. U vindt ze op andere pagina's op het portaal van de sociale zekerheid. Als dat nodig is, kan het contactcenter van de sociale zekerheid (02 511 51 51) u helpen om de gegevens te vinden.

2. Specificaties ter attentie van de verzenders van EXPL-bestanden (Afzender)

Het uitwisselingsprotocol van bestanden is als volgt:

1. De verzenders zullen een groep van drie bestanden in hun directory plaatsen: in de subdirectory IN als het documenten zijn met reële gegevens (R in de naam van de bestanden), en in de subdirectory INTEST (T in de naam van de bestanden) als het documenten zijn met testgegevens (simulatieomgeving)²;
2. Deze groep zal bestaan uit een bestand met de FI-documenten, uit het handtekeningbestand³ (FS; enkel noodzakelijk in productie) en uit het GO-bestand dat leeg zal zijn. Het GO-bestand zal als laatste geplaatst worden omdat dit moet aangeven dat de transfer klaar is.
3. De sociale zekerheid (DFC) zal een groep bestanden ontvangen, en een groep bestanden met het ontvangstbewijsbestand ter beschikking stellen van de verzender. Het ontvangstbewijsbestand zal positief zijn wanneer:
 - de groep verwerkte bestanden volledig is,
 - de namen de verwachte specificaties goed opvolgen,
 - het handtekeningbestand correct is, de xml-syntaxis correct is,
 - het documentenbestand niet groter is dan 50 MB,
 - een blok Form onmiddellijk achter de root bevat,
 - er niet meer dan 500 blokken Form zijn,
 - er geen karakters staan tussen de twee blokken Form (openend en sluitend), en
 - de verzender wel degelijk de toelating heeft om deze documenten te versturen.

Als de groep bestanden met succes ontvangen is, zal het bestand met de documenten geopend en gelezen worden.

Als er een fout gevonden is in de ontvangstverwerking, zal de sociale zekerheid een groep bestanden creëren met een negatief ontvangstbewijsbestand. In dit geval zal het bestand met de documenten niet overgemaakt worden aan de ad-hoectoepassing van de sociale zekerheid.

De groep bestanden met het ontvangstbewijs zal in de subdirectory OUT geplaatst worden als de verwerkte groep bestanden voortvloeit uit de subdirectory IN.

De groep bestanden met het ontvangstbewijs zal in de subdirectory OUTTEST geplaatst worden als de verwerkte groep bestanden voortvloeit uit de subdirectory INTEST.

4. Als er, nadat de inhoud van het bestand met de documenten gevalideerd is, een of meerdere documenten niet conform zijn aan de specificaties beschreven in de glossaria GXD (+ Inleiding) en EXPL001 (enkel XSD), dan zal elk ongeldig document het voorwerp uitmaken van een groep (FO, FS, GO) bestanden met een negatief notificatiebestand⁴

² Voor de applicaties van de sociale zekerheid bestaat er ook de integratieomgeving en de acceptatieomgeving waar de testen onderling en de DFC gerealiseerd kunnen worden. De verzenders hebben geen toegang tot deze omgevingen.

³ De procedure voor het handtekeningbestand staat niet beschreven in dit document; u vindt de beschrijving terug op andere pagina's van het portaal van de sociale zekerheid. Als dat nodig is, kan het contactcenter van de sociale zekerheid (02 511 51 51) u helpen om de gegevens te vinden.

⁴ Bekijk de inleiding van dit document, waar uitgelegd wordt dat de sociale zekerheid voor bepaalde bestandsonderwerpen geen antwoord per document geeft. Enkel een ontvangstbewijs wordt overgemaakt.

(FO). Deze melding zal gegevens bevatten waarmee de verzender de fout kan identificeren. De niet-verwerkbare documenten worden niet overgemaakt aan de ad-hoettoepassing van de sociale zekerheid.

De groep bestanden met de negatieve melding zal in de subdirectory geplaatst worden OUT als de verwerkte groep bestanden voortvloeit uit de subdirectory IN.


De groep bestanden met de negatieve melding zal in de subdirectory OUTTEST geplaatst worden als de verwerkte groep bestanden voortvloeit uit de subdirectory INTEST.

5. Elk verwerkbaar document zal overgemaakt worden aan de ad-hoettoepassing van de sociale zekerheid.

U vindt in de bijlage van het glossarium 'Generieke uitwisseling XML' de specificaties over de ACRF en de melding.

2.1. De scenario's

2.1.1. Het EXPL-bestand werd met succes ontvangen en bevat verwerkbare documenten, niet-verwerkbare documenten, documenten met businessfouten (gedetecteerd door de ad-hoettoepassing van de sociale zekerheid).

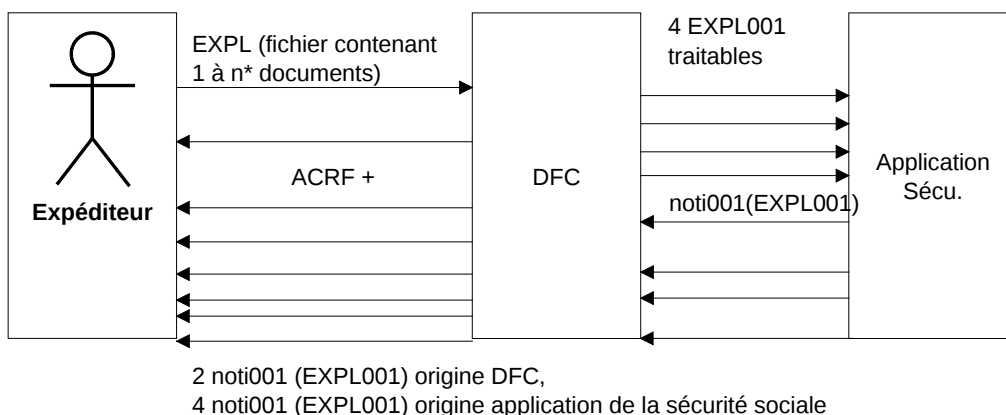

Het nummer in het voorbeeldschema is 6.

1. De verzender plaatst een groep bestanden
FI.EXPL.001050.20160304.00001.R.1.1
FS.EXPL.001050.20160304.00001.R.1.1
GO.EXPL.001050.20160304.00001.R.1

EXPL is het onderwerp van het bestand. U moet enkel het onderwerp hernemen dat voor u van toepassing is. EXPL is maar een voorbeeld.

001050 is het verzendernummer. 1050 is een voorbeeld; u moet natuurlijk het verzendernummer hernemen dat u werd toegekend.

20160304 is een variabel gegeven aangezien het de creatiedatum van het bestand door de verzender is.

00001 is een variabel gegeven dat een volgnummer is waarmee meerdere bestanden die dezelfde dag met andere namen aangemaakt zijn, kunnen overgemaakt worden aan de Sociale Zekerheid.

R geeft aan of het reële gegevens of testgegevens (T in de naam) zijn die de groep bestanden vervoert.

1.1 is het aantal stukken en het nr. van het stuk; dit is een constante.

In de naam van het GO-bestand staat enkel het aantal stukken: 1.

2. De sociale zekerheid heeft de groep bestanden met succes ontvangen als een positief ontvangstbewijs in het verzendersdirectory geplaatst is.
FO.ACRF.999999.20160304.00001.R.EXPL

FS.ACRF.999999.20160304.00001.R.EXPL
 GO.ACRF.999999.20160304.00001.R.EXPL
 999999 is het verzendernummer van de sociale zekerheid.

3. Elk verwerkbaar document kan doorgestuurd worden naar de ad-hoctoepassing van de sociale zekerheid.
4. Elk document maakt definitief het voorwerp uit van een melding⁵. Dit is:
 - ofwel een melding opgesteld door de betrokken toepassing van de sociale zekerheid;
 - ofwel een negatieve melding gecreëerd door het DFC dat het ingangspunt met als rol om de gegevens vooraf te verwerken en om elk document te routeren naar de ad-hoctoepassing.


Elke verwerkbare melding wordt doorgestuurd naar de verzender.

De groep bestanden overgemaakt door het DFC naar de verzender van het document zal de volgende specificaties volgen:

FO.NOTI.999999.20160304.00001.R.EXPL
 FS.NOTI.999999.20160304.00001.R.EXPL
 GO.NOTI.999999.20160304.00001.R.EXPL

In de mate van het mogelijke worden de notificaties in een bestand gegroepeerd in functie van de ontvangen input.

2.1.2. Het EXPL-bestand kan niet ontvangen worden

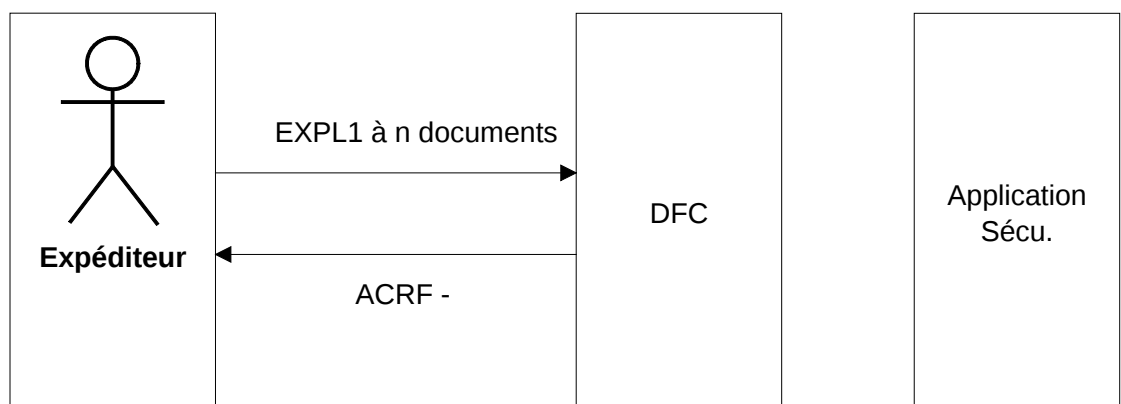

⁵ Behalve voor bepaalde bestandsonderwerpen zoals uitgelegd in de inleiding van dit document. Voor bepaalde bestandsonderwerpen geeft de sociale zekerheid slechts een enkel antwoord, een ACRF. Het met succes ontvangen bestand wordt dan onmiddellijk overgemaakt naar de interne toepassing.

3. Specificaties voor bestemmingen van EXPL-bestanden (Bestemming)

Het gaat om bestanden opgesteld door een toepassing van de sociale zekerheid, ter beschikking gesteld van geregistreerde partners in de DB verzenders.

Elk bestand met documenten zal met twee andere bestanden (FS en GO) in de directory OUT geplaatst worden als het om reële gegevens gaat, of in de directory OUTTEST als het om testgegevens gaat.

FO.EXPL.999999.20160304.00001.R.1.1

FS.EXPL.999999.20160304.00001.R.1.1

GO.EXPL.999999.20160304.00001.R.1

Het FO-bestand bevat de documenten. Het FS-bestand bevat de handtekening. Het GO-bestand, dat als laatste geplaatst wordt, is leeg.

EXPL is het onderwerp van het bestand.

999999 is het verzendernummer van de sociale zekerheid.

20160304 is de creatiedatum van het bestand.

00001: dit onderdeel is anders in elke nieuwe groep bestanden verstuurd op dezelfde dag voor hetzelfde onderwerp. Dit onderdeel is alfanumeriek.

R als het bestand reële gegevens bevat en T als het bestand testgegevens bevat.

1. 1 is het aantal stukken en het nummer van het stuk: voortaan zal elk bestand in één stuk verstuurd worden en zal het dus altijd 1.1 zijn.

In de naam van het GO-bestand vinden we enkel het aantal stukken.

Legende

N	Noodzakelijk
⊕	Verboden
V indien	Verplicht indien

U vindt hierbij verschillende tabbladen met bijkomende specificaties bovenop die vermeld in de fiches van het glossarium Generieke uitwisseling XML (GXD) en het document met de specificaties van de bestanden.

Het blad Bestand

*Het onderwerp van het bestand is het tweede onderdeel van de naam van het bestand.

*Verzender of bestemming geeft aan tot wie de documentatie gericht is; Voor het onderwerp ECOR is het aan de verzender van het bestand ECOR dat de documentatie gericht wordt. Voor het onderwerp ECOA is het tot de bestemming van dit bestand dat de documentatie die volgt zich richt.

*Naam van de applicatie die de verzender of bestemming zou moeten hebben in zijn profiel om het bestand met dit onderwerp te verzenden of ontvangen.

*Positief of negatief antwoord per document (FORM) dat de verzender zal ontvangen. Indien de antwoorden gegroepeerd zijn; ze zullen gegroepeerd worden (positieve en negatieve antwoorden in hetzelfde bestand) binnen de 24 uur naargelang de documenten in het verwerkte bestand.

Na 24 uur zullen ze een per een doorgestuurd worden.

*Identificatie van het document in het bestand.

Het blad GXD (Generic XML Document)

In de kolommen worden enkel de GXD-gegevensblokken opgenomen die facultatief zijn in het ad hoc XSD-schema.

Het blad GXD bevat indicaties over de aanwezigheid van de blokken in GXD en dit in functie van de identificatie; met andere woorden: de verzender moet hernemen en de bestemming moet ontvangen.

De volgende bladen bevatten specificaties over de inhoud van elk blok.

Het blad FORM

De versie van het GXD-schema is de versie die de verzender kan versturen of de bestemming zal ontvangen.

Bestand

[illegible]

Identification	Handled Originale File	Reference Data	Document Data	Case Data	Destina tion Data	Data 0 of 1 occurs	
PROA001	☹	N	☹	☹	☹	1	Feedback van sociale secretariaten voor het proces verbonden aan de voorwaarde;
ECOUDRQ	☹	N	☹	☹	☹	☹	Eco Unemployment Days Request
ECOUDAN	☹	N	☹	☹	☹	1	Eco Unemployment Days Answer
FINO004	☹	N	N	☹	☹	1	Financial Note - Reminder

Identificatie	FormCreationDate Début	AttestationS tatus	TypeForm	Versie schema GXD
PROA001	01/02/2017	0	SU	> ou = 20164
ECOUDRQ	01/04/2017	0	RE	> ou = 20171
ECOUDAN	01/04/2017	0	FA	> ou = 20171
FINO004	01/02/2017	0	SU	20164

Reference

Identification	Attestation Status	Reference Type	Reference Origin
PROA001	0	1	1
ECOUDRQ	0	1	1
ECOUDAN	0	1	1
ECOUDAN	0	1	3
ECOUDAN	0	1	2
FINO004	0	1	3
FINO004	0	1	2

ReferenceData

Identification	INSS	Quarter (occurs)	Group Name	Form SequenceNbr	IsLast Form	Blok SubGroupCriteria	Blok EmployerId	Blok Handled EmployerId	
PROA001	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	N	⦿	
ECOUDRQ	V indien	(1)	⦿	⦿	⦿	⦿	N	⦿	*Verplicht indien de aanvraag tot raadpleging van INSZ.
ECOUDAN	V indien	(1)	⦿	⦿	⦿	⦿	N	⦿	*Aanwezig in de request (ECOUDRQ).
FINO004	⦿	N	⦿	⦿	⦿	⦿	N	⦿	

EmployerId

Identification	NOSSRegistrationNbr	Provisional NSSONbr	NOSSLPARRegistrationNbr	CompanyID	Indicaties aanwezigheid
PROA001	Aanwezig of nul	⚠	⚠	Aanwezig of nul	Niet toegelaten alle noodzakelijke tags op nul.
ECOUDRQ	Aanwezig of nul	⚠	⚠	Aanwezig of nul	Niet toegelaten alle noodzakelijke tags op nul.
ECOUDAN	N	⚠	⚠	Aanwezig of nul	
FINO004	N	⚠	⚠	Aanwezig of nul	

DocumentData

Identification	Document Date	Document Reference	INSS
FINO004	N	N	6

Data

Identification	MimeType	Character Set	Character Format	Language	File Name	Document Type	AttachmentId	Integrity Check	Business Description	Document XML	Document Non XML
PROA001	"application/xml"	☹	"NATIVE"	☹	☹	☹	☹	☹	☹		☹
ECOUDAN	"application/xml"	☹	"NATIVE"	☹	☹	☹	☹	☹	☹		☹
FINO004	"application/xml"	☹	"NATIVE"	☹	☹	☹	☹	☹	☹		☹

Technische specificaties van GXD "Generieke uitwisselingen"

Ziehier de technische specificaties in verband met de opstelling van een bestand waarvan de inhoud de structuur van het XSD-schema "Generieke uitwisselingen" (GenericXmlDocument) volgt.

Het is nu noodzakelijk in een bestand GenericXmlDocument (GXD) verstuurd naar de sociale zekerheid dat de verzender zelf de namespaces, prefixen en schema's voor de parsingverwerking bepaalt¹.

Het gebruik van een namespace is gebaseerd op 3 fasen:

1) de naam van de namespace zelf bepalen, bijvoorbeeld "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux".

2) een link leggen tussen de namespace en een prefix

Deze link wordt gelegd via een attribuut dat vermeld moet worden in het verstuurde XML-bestand.

Bijvoorbeeld: om een link te leggen tussen de namespace "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" en een prefix "sf", moeten we dit gebruiken:

```
xmlns:sf="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux"
```

3) een link leggen tussen de namespace en een schema

Deze link wordt gelegd via een attribuut dat vermeld moet worden in het verstuurde XML-bestand.

Bijvoorbeeld: om een link te leggen tussen de namespace "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" en een schema "GenericXmlDoc_20171.xsd", moeten we dit gebruiken:

```
xsi:schemaLocation="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux  
GenericXmlDoc_20171.xsd"
```

Merk op dat het attribuut "" meerdere linken namespace/schema kan bevatten, gescheiden door spaties.

Het volgende voorbeeld bevat 3 linken:

```
xsi:schemaLocation="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux  
GenericXmlDoc_20171.xsd http://socialsecurity.be/xml/ns/financialnote
```

¹ Opgelet: de lengte van het prefixgegeven moet zo kort mogelijk zijn.

FinancialNote_V1.xsd <http://socialsecurity.be/xml/ns/advancepayment>
JustificationProvision_V1.xsd"

Zo hebben we via de voorgaande voorbeelden een namespace bepaald "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux", geassocieerd met een schema "**GenericXmlDoc_20171.xsd**" en een prefix "sf".

In het inputbestand zal dus elke tag vooraf bepaald door "sf" geassocieerd worden met de namespace "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" en zullen we de inhoud van het schema "GenericXmlDoc_20171.xsd" gebruiken om het te valideren.

1.1 Belangrijke details

De bestanden GenericXmlDocument verwerkt door onze systemen worden opgesplitst in blokken <Form> en <Data>

Na splitsing, wanneer een namespace gespecificeerd wordt binnen een blok <Data>, zal hij niet meer gekend zijn in het volgende blok <Data> .

De namespace(s) en de schemalokalisaties moeten dus bepaald worden (waarbij de 3 hierboven beschreven fasen gerespecteerd worden) voor elk nieuw blok Data die ze gebruiken.

1.2 Voorbeeld

In het bestand hieronder:

* de namespace en de lokalisatie van het schema **systemFlux** worden 1 enkele keer bepaald bij de root van het bestand GenericXmlDocument

* de namespace en de lokalisatie van het schema **businessNameSpace** worden bepaald in het 1ste blok Form, alsook in het 1ste blok Data van het 2de blok Form

* de namespace en de lokalisatie van het schema **otherBusinessNameSpace** worden bepaald in het 2de blok Data van het 1ste blok Form, alsook in de 2de en 3de blokken Data van het 2de blok Form

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<sf:GenericXmlDocument xmlns:sf="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.smals-
mvm.be/xml/ns/systemFlux GenericXmlDoc_20171.xsd">
```

```
  <sf:Form>
```

```
    <sf:Identification>EXEMPLE</sf:Identification>
```

```
    <sf:FormCreationDate>2013-04-25</sf:FormCreationDate>
```

```
    <sf:FormCreationHour>03:10:10.0</sf:FormCreationHour>
```

```
    <sf:AttestationStatus>0</sf:AttestationStatus>
```

```
    <sf:TypeForm>SU</sf:TypeForm>
```

```
    <sf:Reference>
```

```
      <sf:ReferenceType>1</sf:ReferenceType>
```

```
      <sf:ReferenceOrigin>3</sf:ReferenceOrigin>
```

```
      <sf:ReferenceNbr>0081230000151</sf:ReferenceNbr>
```

```
    </sf:Reference>
```

```
    <sf:ReferenceData>
```

```
      <sf:EmployerId>
```

```
        <sf:NOSSRegistrationNbr>999999999</sf:NOSSRegistrationNbr>
```

```
      </sf:EmployerId>
```

```
    </sf:ReferenceData>
```

```
    <sf:DataDestination>
```

```
      <sf:Public>DESTHAFOREEMPLOYER</sf:Public>
```

```
      <sf:DestinationCriteria>
```

```

        <sf:AddresseeType>BENOSS</sf:AddresseeType>

        <sf:Quality>QUAL_EMP_NOSS</sf:Quality>

        <sf:Identification>C30T2</sf:Identification>

    </sf:DestinationCriteria>

</sf:DataDestination>

<sf:DataDestination>

    <sf:Public>CONTRACTUALRELATIONSHIPREGISTRY</sf:Public>

    <sf:DestinationCriteria>

        <sf:Addressee>99999994</sf:Addressee>

        <sf:AddresseeType>TECHNICALID</sf:AddresseeType>

        <sf:Identification>C30T2</sf:Identification>

    </sf:DestinationCriteria>

</sf:DataDestination>

<sf:Data>

    <sf:DocumentDescription>

        <sf:TechnicalDescription>

            <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>

            <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>

        </sf:TechnicalDescription>

    </sf:DocumentDescription>

    <sf:DocumentXml>

        <a:BusinessData xmlns:a="http://www.my-
application.be/ns/businessNameSpace" xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/businessNameSpace BusinessSchema.xsd">

            ...

        </a:BusinessData>

    </sf:DocumentXml>

</sf:Data>

<sf:Data>

    <sf:DocumentDescription>

        <sf:TechnicalDescription>

```

```

    <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>

    <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>

    </sf:TechnicalDescription>

    </sf:DocumentDescription>

    <sf:DocumentXml>

        <b:BusinessData xmlns:b="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace" xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace OtherBusinessSchema.xsd">

            ...

        </b:BusinessData>

    </sf:DocumentXml>

    </sf:Data>

</sf:Form>

<sf:Form>

    <sf:Identification>EXEMPLE</sf:Identification>

    <sf:FormCreationDate>2013-04-25</sf:FormCreationDate>

    <sf:FormCreationHour>03:10:10.0</sf:FormCreationHour>

    <sf:AttestationStatus>0</sf:AttestationStatus>

    <sf:TypeForm>SU</sf:TypeForm>

    <sf:Reference>

        <sf:ReferenceType>1</sf:ReferenceType>

        <sf:ReferenceOrigin>3</sf:ReferenceOrigin>

        <sf:ReferenceNbr>0081230000151</sf:ReferenceNbr>

    </sf:Reference>

    <sf:ReferenceData>

        <sf:EmployerId>

            <sf:NOSSRegistrationNbr>999999998</sf:NOSSRegistrationNbr>

        </sf:EmployerId>

    </sf:ReferenceData>

    <sf:DataDestination>

        <sf:Public>DESTHAFOREEMPLOYER</sf:Public>
  
```

```

    <sf:DestinationCriteria>

        <sf:AddresseeType>BENOSS</sf:AddresseeType>

        <sf:Quality>QUAL_EMP_NOSS</sf:Quality>

        <sf:Identification>C30T2</sf:Identification>

    </sf:DestinationCriteria>

</sf:DataDestination>

<sf:DataDestination>

    <sf:Public>CONTRACTUALRELATIONSHIPREGISTRY</sf:Public>

    <sf:DestinationCriteria>

        <sf:Addressee>1234567</sf:Addressee>

        <sf:AddresseeType>TECHNICALID</sf:AddresseeType>

        <sf:Identification>C30T2</sf:Identification>

    </sf:DestinationCriteria>

</sf:DataDestination>

<sf:Data>

    <sf:DocumentDescription>

        <sf:TechnicalDescription>

            <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>

            <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>

        </sf:TechnicalDescription>

    </sf:DocumentDescription>

    <sf:DocumentXml>

        <a:BusinessData xmlns:a="http://www.my-
application.be/ns/businessNameSpace" xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/businessNameSpace BusinessSchema.xsd">

            ...

        </a:BusinessData>

    </sf:DocumentXml>

</sf:Data>

<sf:Data>

    <sf:DocumentDescription>
  
```

```

        <sf:TechnicalDescription>

            <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>

            <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>

        </sf:TechnicalDescription>

    </sf:DocumentDescription>

    <sf:DocumentXml>

        <b:BusinessData xmlns:b="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace" xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace OtherBusinessSchema.xsd">

            ...

        </b:BusinessData>

    </sf:DocumentXml>

</sf:Data>

<sf:Data>

    <sf:DocumentDescription>

        <sf:TechnicalDescription>

            <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>

            <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>

        </sf:TechnicalDescription>

    </sf:DocumentDescription>

    <sf:DocumentXml>

        <b:BusinessData xmlns:b="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace" xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace OtherBusinessSchema.xsd">

            ...

        </b:BusinessData>

    </sf:DocumentXml>

</sf:Data>

</sf:Form>

</sf:GenericXmlDocument>

```

ZONENUMMER: 00517	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

STRAAT
(XML label : Street)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender
Code(s): 90093
BESCHRIJVING: **Xml label(s):** Sender
Openbare weg.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 42
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00518	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

NUMMER VAN HET ADRES
(XML label : HouseNbr)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender
Code(s): 90093
Xml label(s): Sender

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 10
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00519	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

BRIEVENBUS
(XML label : PostBox)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender
Code(s): 90093
BESCHRIJVING: **Xml label(s):** Sender
Nummer van een brievenbus.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 4
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00520	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

POSTCODE
(XML label : ZIPCode)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender
Code(s): 90093
BESCHRIJVING: Xml label(s): Sender
Postnummer van een gemeente.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 9
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00522	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

GEMEENTE
(XML label : City)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender
Code(s): 90093
Xml label(s): Sender
BESCHRIJVING: Naam van een gemeente.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 40
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00523	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

LANDCODE
(XML label : Country)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender
Code(s): 90093
BESCHRIJVING: **Xml label(s):** Sender
Code die toelaat een land te identificeren.

TOEGELATEN DOMEIN: Zie Bijlage 5 - Lijst met landcodes.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 5
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00776	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

BENAMING

(XML label : Denomination)

FUNCTIONEEL BLOK:

Verzender

Code(s): 90093

Xml label(s): Sender

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:Alfanumeriek

LENGTE:96

AANWEZIGHEID:Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01047	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

TAAL
(XML label : Language)

"Functioneel blok" is gewijzigd:

FUNCTIONEEL BLOK:

Technische beschrijving; Verrijkte identificatie werkgever; Verzender

Code(s): 90454; 90550; 90093

Xml label(s): TechnicalDescription; HandledEmployerId; Sender

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN:

- 1 = Nederlands
- 2 = Frans
- 3 = Duits
- 4 = Engels
- 5 = Nederlands/Frans

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

1

AANWEZIGHEID:

Facultatief in het blok HandledEmployerId (90550).

Verplicht in het blok TechnicalDescription (90454) indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00011	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

RSZ-NUMMER
(XML label : NOSSRegistrationNbr)

"Functioneel blok" is gewijzigd:

FUNCTIONEEL BLOK:

Identificatie van de werkgever; Verrijkte identificatie van de verzender

Code(s): 90256; 90560

Xml label(s): EmployerId; HandledSenderIdIdentification

BESCHRIJVING:

Iedere werkgever, of het nu een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon betreft, die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969, moet ingeschreven zijn bij de RSZ. Het gaat om een definitief RSZ-nummer.

TOEGELATEN DOMEIN:

Geheel getal en element van [100006;199999934] voor de definitieve nummers.

Als het uniek ondernemingsnummer gekend is (zone 00014 verschillend van nul), kan het RSZ-nummer op de waarde nul gezet worden.

Indien in het kader van deze uitwisseling het uniek ondernemingsnummer (00014) gekend is en niet het RSZ-nummer dan moet het RSZ-nummer verplicht de waarde 0 bevatten om aan te geven dat het ondernemingsnummer een werkgever (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen) betreft. Zijn waarde kan echter niet gelijk zijn aan nul als geen enkel ander nummer (PPL of voorlopig nummer) meegedeeld werd of gelijk is aan nul en het ondernemingsnummer (00014) niet meegedeeld werd of gelijk is aan nul.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

9

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

0 of NNNNNNNCC

· NNNNNNN is het nummer

· CC is het controlegetal.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00014	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

ONDERNEMINGSNUMMER
(XML label : CompanyID)

"Functioneel blok" is gewijzigd:

FUNCTIONEEL BLOK:

Identificatie van de werkgever; Verrijkte identificatie van de verzender

Code(s): 90256; 90560

Xml label(s): EmployerId; HandledSenderIdentification

BESCHRIJVING:

Nummer dat een werkgever eenduidig identificeert, of het nu gaat om een natuurlijk persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon.

TOEGELATEN DOMEIN:

Getal van 10 cijfers waarvan :
de posities 1 tot 8 overeenkomen met een volgnummer, met op de eerste positie een cijfer gelijk aan nul of 1;
de posities 9 en 10 overeenkomen met een controlegetal.
Als het ondernemingsnummer niet gekend is, dient de waarde nul meegedeeld te worden.
In het kader van deze uitwisseling mag deze zone niet gelijk zijn aan nul indien geen van de drie nummers (RSZ/PPL of voorlopig) meegedeeld werd of indien de waarde ervan gelijk is aan nul.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

10

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien het gegevensgedeelte een organisme betreft dat geïdentificeerd is met een ondernemingsnummer (00014).
Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00109	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

PPL NUMMER
(XML label : NOSSLPARegistrationNbr)

"Functioneel blok" is gewijzigd:

FUNCTIONEEL BLOK:

Identificatie van de werkgever; Verrijkte identificatie van de verzender

Code(s): 90256; 90560

Xml label(s): EmployerId; HandledSenderIdIdentification

BESCHRIJVING:

Elke lokale of provinciale overheid die personeel in dienst heeft, moet ingeschreven zijn bij de RSZ.

TOEGELATEN DOMEIN:

Geheel getal en element van [00000197;99999926]. Als het uniek ondernemingsnummer gekend is (zone 00014 verschillend van nul), kan het PPL nummer op de waarde nul gezet worden. Indien in het kader van deze uitwisseling het uniek ondernemingsnummer (00014 verschillend van nul) gekend is en niet het PPL nummer, dan moet het PPL nummer verplicht de waarde 0 bevatten om aan te geven dat het ondernemingsnummer (00014) een werkgever van een provinciaal of plaatselijk bestuur betreft. De waarde ervan kan echter niet gelijk zijn aan nul als geen enkel ander nummer (RSZ of voorlopig nummer) meegedeeld werd of gelijk is aan nul en het ondernemingsnummer (00014) niet meegedeeld is of gelijk is aan nul.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

8

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

0 of NNNNNNCC

· NNNNNN is het nummer

· CC is het controlegetal.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00948	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

VOORLOPIG RSZ-NUMMER
(XML label : ProvisionalNSSONbr)

"Functioneel blok" is gewijzigd:

FUNCTIONEEL BLOK:

Identificatie van de werkgever; Verrijkte identificatie van de verzender

Code(s): 90256; 90560

Xml label(s): EmployerId; HandledSenderIdentification

BESCHRIJVING:

Iedere werkgever, of het nu een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon betreft, die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969, moet ingeschreven zijn bij de RSZ.

Het gaat om een voorlopig RSZ-nummer dat aan de nieuwe werkgever toegekend is.

Dit voorlopig nummer mag niet meer gebruikt worden zodra de RSZ het definitieve nummer heeft meegedeeld.

TOEGELATEN DOMEIN:

Geheel getal en element van [5000000120;5999999989]

Indien het uniek ondernemingsnummer gekend is (zone 00014 niet gelijk aan nul) en niet het voorlopige RSZ-nummer, dan zal het voorlopige nummer verplicht de waarde nul bevatten om aan te geven dat het ondernemingsnummer een werkgever (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen) betreft, die ingeschreven wordt bij de RSZ. De waarde ervan kan echter niet gelijk zijn aan nul als geen enkel ander nummer (RSZ, PPL) meegedeeld werd of gelijk is aan nul en het ondernemingsnummer (00014) niet meegedeeld is of gelijk is aan nul.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

10

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien het gegevensgedeelte een RSZ-werkgever betreft die opnieuw ingeschreven wordt bij de RSZ.

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

0 of NNNNNNNNCC

· NNNNNNNN is het nummer

· CC is het controlegetal.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00024	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ
(XML label : INSS)

"Functioneel blok" is gewijzigd:

FUNCTIONEEL BLOK:

Referentiegegevens; Gegevens over het document; Verrijkte identificatie van de verzender

Code(s): 90452; 90485; 90560

BESCHRIJVING:

Xml label(s): ReferenceData; DocumentData; HandledSenderIdIdentification

Identificatienummer van een natuurlijk persoon binnen de sociale zekerheid. Dit is het identificatienummer van de natuurlijke persoon in het rijksregister of in het bisregister van de natuurlijke personen.

TOEGELATEN DOMEIN:

In het functionele blok ReferenceData verwijst deze zone naar het INSZ van de verzekerde.

In het functionele blok DocumentData verwijst deze zone naar het INSZ van de agent van de sector van de sociale zekerheid die het document gevalideerd heeft.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

11

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

0 of NNNNNNNNNCC

· NNNNNNNNN is het nummer

· CC is het controlegetal.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00159	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

NUMMER VAN HET ADRES VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerHouseNbr)

FUNCTIONEEL BLOK:

Verrijkte identificatie werkgever
Code(s): 90550

BESCHRIJVING:

Xml label(s): HandledEmployerId

Nummer van het adres van de hoofdzetel van de werkgever.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 10
AANWEZIGHEID: Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00163	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

LANDCODE VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerCountry)

FUNCTIONEEL BLOK: Verrijkte identificatie werkgever
Code(s): 90550

BESCHRIJVING: **Xml label(s):** HandledEmployerId
Code die toelaat een land te identificeren.
INS-code die toelaat het land te identificeren waar zich de hoofdzetel van de werkgever bevindt.

TOEGELATEN DOMEIN: Zie Bijlage 5 - Lijst met landcodes.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Numeriek

LENGTE: 5

AANWEZIGHEID: Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00479	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

NUMMER VAN SOCIAAL SECRETARIAAT
(XML label : SocialSecretariatNumber)

FUNCTIONEEL BLOK:

Verrijkte identificatie van de verzender

Code(s): 90560

Xml label(s): HandledSenderIdentification

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

3

AANWEZIGHEID:

Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90093	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

Verzender
(XML label : Sender)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat informatie in verband met de verzender aan te geven.

INHOUD (ZONES):

- 00776 - BENAMING
- 00517 - STRAAT
- 00518 - NUMMER VAN HET ADRES
- 00519 - BRIEVENBUS
- 00520 - POSTCODE
- 00522 - GEMEENTE
- 00523 - LANDCODE
- 01047 - TAAL

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID
***VOORWAARDE:** FACULTATIEF
***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90511	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

Verrijkt blok origineel bestand
(XML label : HandledOriginalFile)

BESCHRIJVING:

Dit functioneel blok laat toe om via het formulier de volgende gegevens te versturen aan de toepassing of aan de socialezekerheidsinstelling: de identificatie van de verzender, de naam van het origineel bestand, het transmissiekanaal gebruikt door de aangever en het ticketnummer van het bestand toegekend door de voorvermelde informaticatoepassing. Dit blok bevindt zich eveneens in de antwoorden voor de aangevers zoals ACRF, de melding, ... Dit functioneel blok kan toegevoegd worden door de informaticatoepassing die de bestanden, verstuurd door de aangevers, ontvangt.

INHOUD (ZONES):

00002 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE VERZENDER

"Gelinkte blokken" zijn gewijzigd:

GELINKTE BLOKKEN:

90560 - Verrijkte identificatie van de verzender; 90102 - Referentie van het ontvangen bestand; 90390 - Informatie over de ontvangst van het bestand

MIN. KARDINALITEIT:

0

MAX. KARDINALITEIT:

1

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium)

Verboden in een formulier (blok Form - 90059) gecreëerd door een aangever, een toepassing of een socialezekerheidsinstelling.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90550	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

Verrijkte identificatie werkgever
(XML label : HandledEmployerId)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat de verrijkte identificatiegegevens van de werkgever aan te geven

"Zone toegevoegd"

INHOUD (ZONES):

- 00157 - BENAMING VAN DE WERKGEVER
- 00158 - STRAAT VAN DE WERKGEVER
- 00159 - NUMMER VAN HET ADRES VAN DE WERKGEVER
- 00160 - BRIEVENBUS VAN DE WERKGEVER
- 00161 - POSTCODE VAN DE WERKGEVER
- 00162 - GEMEENTE VAN DE WERKGEVER
- 00163 - LANDCODE VAN DE WERKGEVER
- 00164 - BELANGRIJKHEIDSCODE
- 00219 - RECHTSVORM
- 01047 - TAAL

GELINKTE BLOKKEN:

"Kardinaliteit" is gewijzigd:

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 2

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:** VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
 Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90560	VERSIE: 2017/1	PUBLICATIEDATUM: 23/02/2017
-------------------	----------------	-----------------------------

Verrijkte identificatie van de verzender
(XML label : HandledSenderIdentification)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat de verrijkte identificatie van de verzender aan te geven.

INHOUD (ZONES): 00014 - ONDERNEMINGSNUMMER
00011 - RSZ-NUMMER
00109 - PPL NUMMER
00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER
00479 - NUMMER VAN SOCIAAL SECRETARIAAT
00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ

GELINKTE BLOKKEN: 90093 - Verzender

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID
***VOORWAARDE:** FACULTATIEF
***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout