

Glossaire ID166

Version à partir du 01 Octobre 2026

Date de publication : 01/10/2026

Table des matières

1.1	Transfer numéro ONSS	3
1.2	Periodicité.....	3
1.3	Interprétation des données.....	3
1.4	Fichier GenericXml.....	3
1.5	Caractéristiques du message ID166	5
1.5.1	Structure de base du fichier ID166.XSD	5
1.5.2	L'élément Employer	5
1.5.3	L'élément SourceEmployer	5
1.5.4	L'élément TransferReason	5
1.5.5	L'élément TransferDate.....	5
1.6	Glossaire	6
1.6.1	Informations générales	6
1.6.2	Zones	7
1.6.3	Blocs fonctionnels	11

1.1 Transfer numéro ONSS

Le fichier ID166 remplace le transfert de données via l'actuel ID Flux.

Les secrétariats sociaux agréés (ESS), les prestataires de services ou les employeurs disposant d'un canal batch, sont informés via un fichier XML lorsqu'il y a eu un changement de numéro ONSS pour un employeur affilié. Le fichier XML contient tous les employeurs affiliés pendant le trimestre en cours ou seulement l'employeur qui reçoit le fichier. Il s'agit d'une modification de numéro ONSS à cause d'un 'double emploi' ou à cause d'un changement de région linguistique.

1.2 Periodicité

Le fichier XML est envoyé tous les jours.

1.3 Interprétation des données

Voir lien https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/common/gloss_infosgen.htm

1.4 Fichier GenericXml

Un fichier GenericXML contient par employeur un bloc fonctionnel Form

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericXmlDocument xmlns="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux GenericXmlDocument_20234.xsd">
  <Form>...</Form>
</GenericXmlDocument>
```


Chaque bloc Form comporte :

- Une partie "Généralités" qui permet de déterminer le destinataire et l'envoi du fichier. Cette partie n'est pas traitée par le destinataire et n'est donc pas détaillée dans le présent document. Pour une description, veuillez consulter les informations sur le portail de la sécurité sociale.
- La partie business 'id166' qui contient les données concernant l'employeur pour lequel un transfert a eu lieu. Les différents blocs fonctionnels et zones sont détaillés dans le présent document.

1.5 Caractéristiques du message ID166

1.5.1 Structure de base du fichier ID166.XSD

La structure de base du message TransferInformation se compose des blocs fonctionnels, Employer, SourceEmployer, TransferReason et TransferDate.

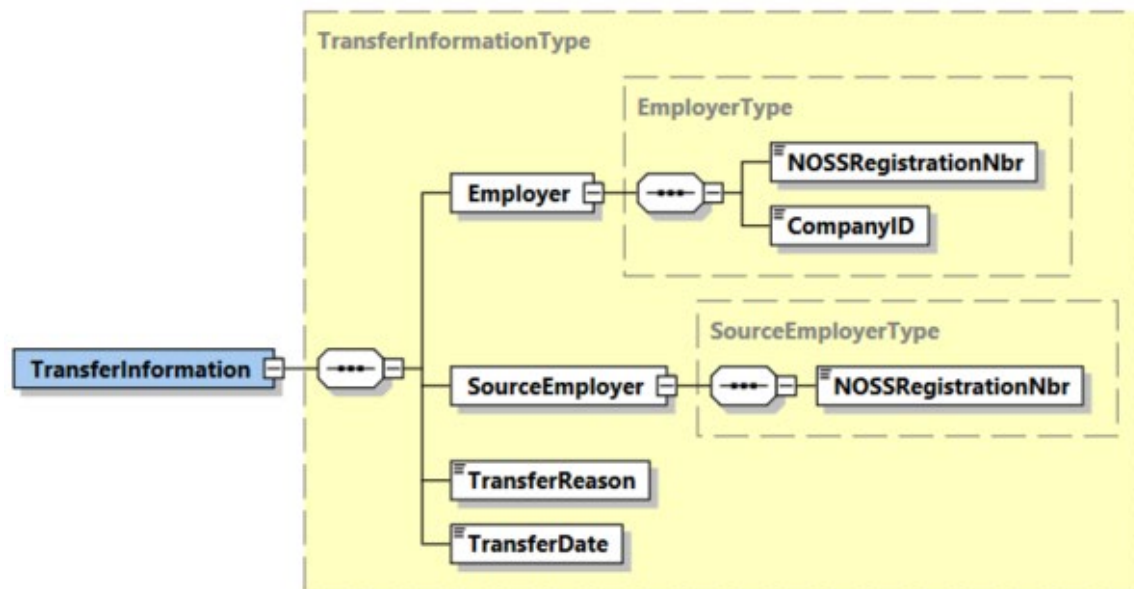

1.5.2 L'élément Employer

Contient pour l'employeur le numéro ONSS actuel (NOSSRegistrationNbr) et le numéro d'entreprise (CompanyID)

1.5.3 L'élément SourceEmployer

Contient pour l'employeur le numéro ONSS (NOSSRegistrationNbr) d'origine

1.5.4 L'élément TransferReason

Contient la raison du transfert. Il s'agit toujours d'un transfert d'un numéro ONSS pour le même employeur.

1.5.5 L'élément TransferDate

Contient la date à partir de laquelle le numéro ONSS actuel est valable.

1.6 Glossaire

1.6.1 Informations générales

Le glossaire décrit chaque donnée reprise dans le schéma des données. Chaque page décrit une donnée et reprend les rubriques abordées ci-dessous.

Nom de la donnée

Le nom indique brièvement le contenu de la donnée.

Description de la donnée

La description présente la signification de la donnée de façon plus détaillée.

Domaine de définition

Le domaine de définition spécifie les valeurs autorisées pour la donnée. Cette rubrique contient également des références aux annexes du glossaire.

Type

Le type de donnée indique si la donnée comporte des caractères numériques (uniquement des chiffres) ou alphanumériques (chiffres, MAJUSCULES, caractères spéciaux).

Longueur

La longueur indiquée est la longueur maximale de la donnée.

Présence

La présence d'une donnée dans un bloc fonctionnel ou un niveau peut être :

- Facultative : l'expéditeur est libre de remplir cette zone.
- Indispensable : la zone doit toujours être présente.

Abréviations

Les abréviations suivantes sont parfois utilisées dans le glossaire :

- AAAA : indique l'année en quatre chiffres avec le siècle.
- MM : indique le mois [01 ; 12].
- JJ : indique le jour [01 ; 31].
- X : indique un chiffre ou une lettre arbitraire (zone alphanumérique).
- [1;4] : indique que la donnée a une valeur comprise entre les limites spécifiées (les valeurs possibles sont ici 1, 2, 3 et 4)..

1.6.2 Zones

NUMÉRO D'ENTREPRISE

Xml label(s): CompanyId

DESCRIPTION	Numéro d'entreprise permettant d'identifier un employeur, un service de prévention ou une unité d'établissement
DOMAINE DE DÉFINITION:	Nombre de 10 chiffres dont : les positions 1 à 8 correspondent à un numéro de suite ; les positions 9 et 10 correspondent à un numéro de contrôle. Si le numéro d'entreprise est inconnu, la valeur zéro doit être communiquée.
BLOC FONCTIONNEL:	Employer
TYPE:	Numérique
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	NNNNNNNNCC · NNNNNNNN est le numéro · CC est le numéro de contrôle

NUMÉRO ONSS

Xml label(s): NOSSRegistrationNbr

DESCRIPTION	Tout employeur, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un groupe de personnes physiques ou d'une personne morale, qui emploie du personnel soumis à la loi du 27 juin 1969 doit être immatriculé à l'Office National de Sécurité sociale. Il s'agit d'un numéro ONSS définitif.
DOMAINE DE DÉFINITION:	Nombre entier et élément de [100006;199999934]
BLOC FONCTIONNEL:	Employer SourceEmployer
TYPE:	Numérique
LONGUEUR:	9
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	NNNNNNNCC · NNNNNNN est le numéro · CC est le numéro de contrôle

Date de transfert
Xml label(s): TransferDate

DESCRIPTION	Date à partir de laquelle le transfert est valable.
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	TransferInformationType
TYPE:	Date
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	AAAA-MM-JJ AAAA est l'année MM est le mois JJ est le jour

Raison du transfert
Xml label(s): TransferReason

DESCRIPTION	Un code qui contient des informations sur le type de transfert
DOMAINE DE DÉFINITION:	1 = Transfer due to dual affiliation (double employment) 3 = Transfer due to change in language regime
BLOC FONCTIONNEL:	TransferInformationType
TYPE:	Numérique
LONGUEUR:	1
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	X

1.6.3 Blocs fonctionnels

Employeur

Xml label(s): Employer

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les informations sur l'employeur
CONTENU (ZONES) :	NOSSRegistrationNbr CompanyId
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

Employeur d'origine
Xml label(s): SourceEmployer

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel avec les informations sur le numéro ONSS d'origine de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	NOSSRegistrationNbr
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

TRANSFERINFO

Xml label(s): TransferInformationType

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les informations sur le transfer de l'employeur.
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	Employer SourceEmployer TransferReason TransferDate
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable