

Glossaire SIGNAL

Version à partir du 14 Septembre 2026

Date de publication : 27/08/2026

Table des matières

1.1	Émission des informations	3
1.2	Périodicité	3
1.3	Interprétation des données	3
1.4	Adaptations du message XML par rapport à la version précédente	3
1.5	Fichier GenericXml	3
1.6	Caractéristiques du message SIGN XML	5
1.6.1	Structure de base du fichier SSA-001_v5.XSD	5
1.6.2	Bloc fonctionnel SignalInfo	5
1.6.3	Bloc fonctionnel Employer	6
1.6.4	Bloc fonctionnel Mandates	7
1.6.5	Bloc Ebox	7
1.6.6	Bloc fonctionnel DailyRegistrationChoice	7
1.6.7	Bloc fonctionnel RegisteredCashRegisters	8
1.6.8	Bloc fonctionnel LocalUnits	9
1.7	Glossaire	10
1.7.1	Informations générales	10
1.7.2	Annexes	11
1.7.3	Zones	13
1.7.4	Blocs fonctionnels	55

1.1 Émission des informations

Un signal XML est envoyé aux secrétariats sociaux agréés (SSA) et aux prestataires de services qui souhaitent un fichier XML.

Il existe deux types de fichiers de signal. Le fichier de type "Full" contient tous les employeurs qui ont été actifs au moins un jour au cours des trois dernières années. Le fichier de type "Delta" contient uniquement les employeurs pour lesquels une modification a été apportée au répertoire des employeurs après l'envoi précédent.

Les employeurs sélectionnés seront affiliés au SSA principal ou à une de ses succursales et ce dans la situation du jour de la sélection dans le Répertoire des mandats (Mahis). Pour les employeurs supprimés, l'affiliation est prise au moment de la suppression.

La sélection delta tiendra compte des mises à jour intervenues après la date de la précédente sélection. Ces mises à jour concernent les modifications au répertoire des employeurs de l'ONSS telles que les nouvelles identifications ou les réidentifications, les ajouts ou transferts de catégorie, les changements de dates, les changements de codes...

1.2 Périodicité

La sélection complète sera envoyée le premier lundi suivant le 12 du mois.

La sélection delta sera envoyée tous les autres lundis.

1.3 Interprétation des données

Voir lien https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/applics/common/gloss_infosgen.htm

1.4 Adaptations du message XML par rapport à la version précédente

Ajout des zones Denomination_en et Denomination_other dans le bloc Denominations du bloc fonctionnel LocalUnits, afin de supporter les dénominations en anglais et dans d'autres langues.

1.5 Fichier GenericXml

Lorsqu'une sélection est trop volumineuse pour être envoyée en un seul fichier (limite technique), elle sera scindée en plusieurs fichiers.

Un fichier GenericXML contient un bloc fonctionnel Form par employeur.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericXmlDocument xmlns="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/
systemFlux GenericXmlDocument_20213.xsd">
  <Form>...</Form>
  <Form>...</Form>
</GenericXmlDocument>
```

Chaque bloc Form comporte :

- Une partie "Généralités" qui permet de déterminer le destinataire et l'envoi du fichier. Cette partie n'est pas traitée par le destinataire et n'est donc pas détaillée dans le présent document. Pour une description, veuillez consulter les informations sur le portail de la sécurité sociale.
- La partie business "SIGN" qui contient les données relatives au signal communiqué au prestataire de services. Les différents blocs fonctionnels et zones sont détaillés dans le présent document.




```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericXmlDocument xmlns="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux GenericXmlDocument_20213.xsd">
  <Form>
    <Identification>SIGN001</Identification>
    <FormCreationDate>2025-02-10</FormCreationDate>
    <FormCreationHour>10:00:32.078</FormCreationHour>
    <AttestationStatus>0</AttestationStatus>
    <TypeForm>SU</TypeForm>
    <Reference>...</Reference>

    <Reference>...</Reference>
    <ReferenceData>...</ReferenceData>
    <DocumentData>...</DocumentData>
    <Data>
      <DocumentDescription>...</DocumentDescription>

      <DocumentXML xmlns:sign="http://socialsecurity.be/xml/ns/signalemployer" xsi:schemaLocation
="http://socialsecurity.be/xml/ns/signalemployer SSA-001_v3.xsd">
        <sign:SIGN>
          <sign:SignalInfo>...</sign:SignalInfo>
          <sign:Employer xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">...</sign:Employer>
          <sign:Mandates xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">...</sign:Mandates>
          <sign:Ebox xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">...</sign:Ebox>
          <sign:LocalUnits>...</sign:LocalUnits>
        </sign:SIGN>
      </DocumentXML>
    </Data>
  </Form>
```


1.6 Caractéristiques du message SIGN XML

1.6.1 Structure de base du fichier SSA-001_v5.XSD

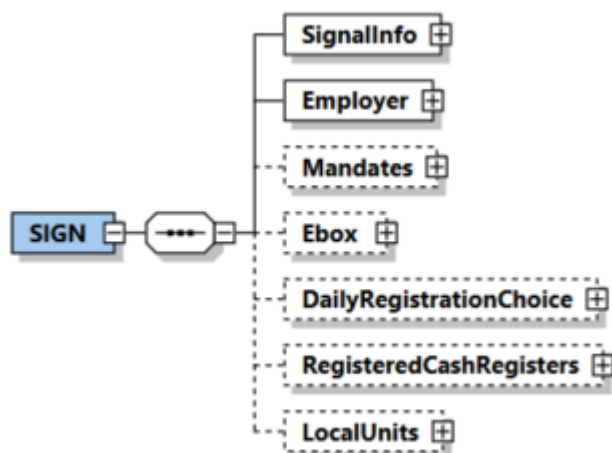

La structure de base du message se compose des blocs fonctionnels SignalInfo, Employer, Mandates, eBox, DailyRegistrationChoice, RegisteredCashRegisters et LocalUnits.

1.6.2 Bloc fonctionnel SignalInfo

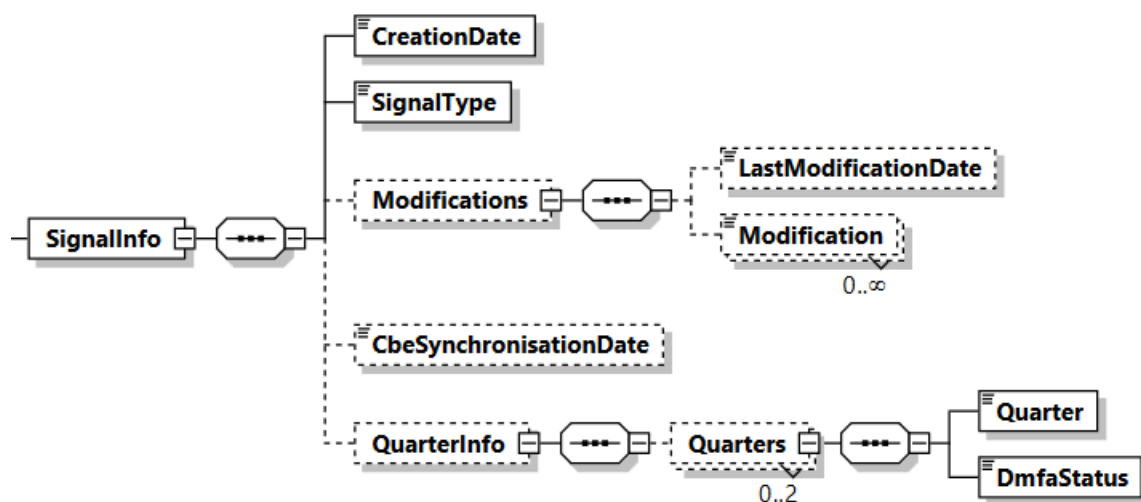


Ce bloc fonctionnel contient des informations générales sur l'envoi.

Via le bloc 'Modifications', vous pouvez vérifier si des changements ont eu lieu dans le répertoire des employeurs de l'ONSS après l'envoi précédent. La zone LastModificationDate renvoie la date de la dernière modification d'une zone dans le bloc Employer. La zone Modification n'est pas utilisée pour le moment.

Le bloc 'QuarterInfo' contient le trimestre actuel et le trimestre précédent. Le statut de la déclaration DMFA y est repris pour le trimestre concerné. Ce bloc est toujours présent.

1.6.3 Bloc fonctionnel Employer

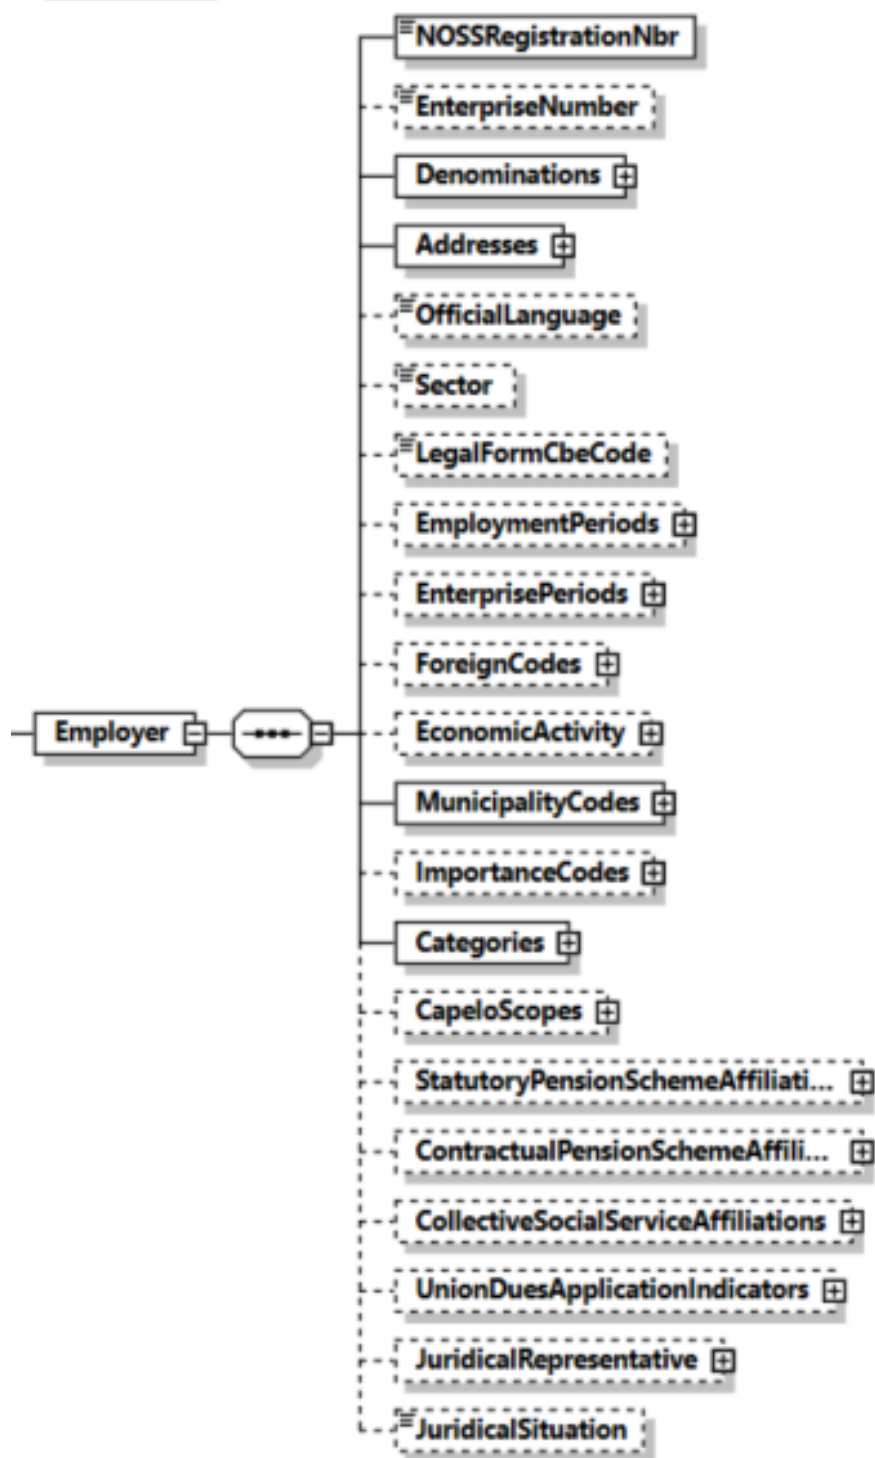

Ce bloc contient les données du répertoire des employeurs. Les blocs qui ne s'appliquent qu'à certains employeurs ne sont affichés que pour les employeurs concernés.

Pour les employeurs bilingues, il existe un bloc Denomination et un bloc Address par langue.

Les blocs suivants contiennent l'historique des périodes d'activité des 3 dernières années. L'historique n'est pas disponible et est remplacé par la situation actuelle dans les cas suivants :

- Si le numéro ONSS a été modifié le jour du run du signal ou
- l'historique ne peut être déterminé en raison de la mauvaise qualité de vieilles données.

Blocs:

- ImportanceCodes
- ForeignCodes
- EconomicActivity
- MunicipalityCodes
- EnterpriseClosureFundCodes
- SecondPillarPensions: EmployeeCodes, WorkmanCodes
- Le bloc EnterprisePeriods contient toutes les périodes de l'entreprise depuis sa création chez BCE.

1.6.4 Bloc fonctionnel Mandates



Ce bloc n'est présent que si le destinataire est un secrétariat social agréé. Il contient la succursale du secrétariat social auquel l'employeur est affilié.

1.6.5 Bloc Ebox

Ce bloc ne sera présent qu'au plus tôt à partir de juillet 2023. Il contient une zone qui décrit si l'eBox de l'employeur est actif ou pas.




Actif veut dire que l'employeur a un eBox et qu'il s'y est connecté au moins une fois.

1.6.6 Bloc fonctionnel DailyRegistrationChoice




Le bloc contient des informations sur le système d'enregistrement journalier pour les employeurs dans les secteurs de l'horeca.

1.6.7 Bloc fonctionnel RegisteredCashRegisters

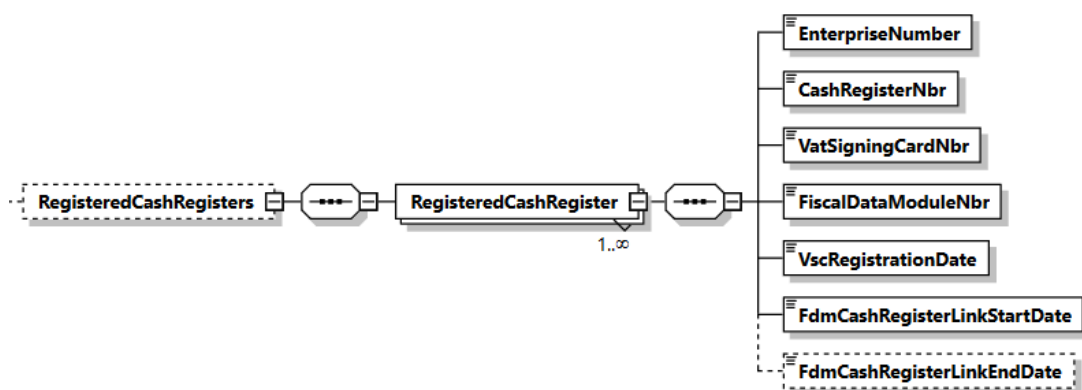

Ce bloc contient par unité d'établissement les informations relatives aux caisses enregistreuses pour autant que l'employeur utilise ce système.

1.6.8 Bloc fonctionnel LocalUnits

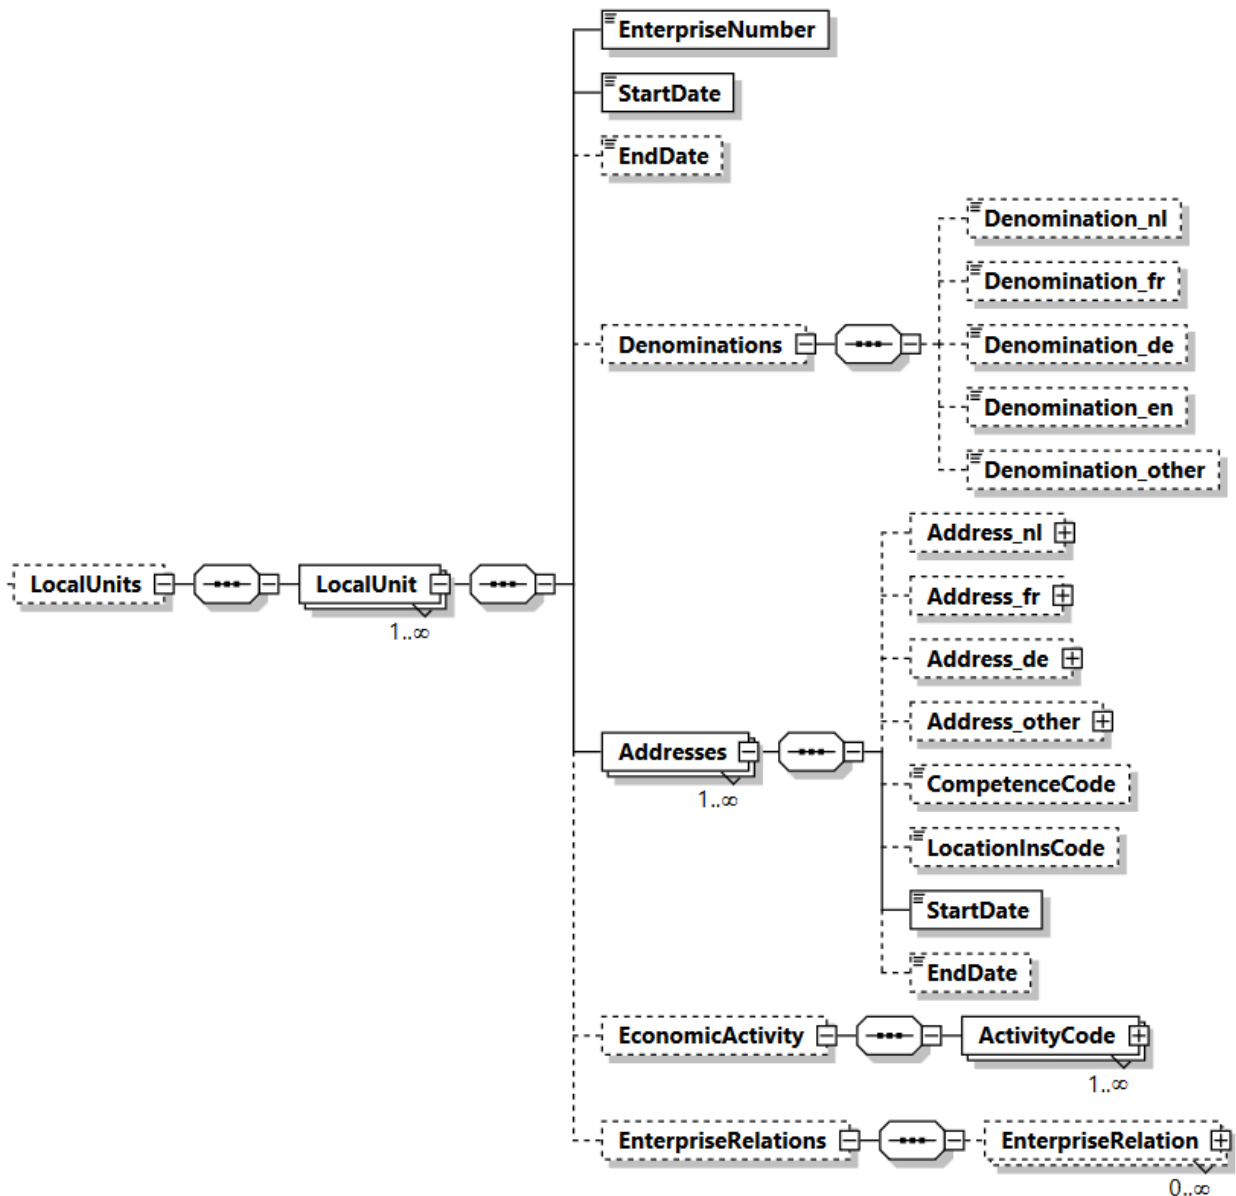

En fonction du nombre d'unités d'établissement de l'entreprise, il peut y avoir un ou plusieurs blocs LocalUnit. Chaque bloc contient les données d'une unité d'établissement.

Pour chaque unité d'établissement, la période d'activité, la dénomination actuelle, l'historique des adresses, les codes NACE et les périodes durant lesquelles l'unité d'établissement fait partie de l'entreprise sont affichés. Ces données sont une copie exacte des données de la BCE.

Les blocs Denomination et Address contiennent la langue. La langue peut être le néerlandais « nl », le français « fr », l'allemand « de », l'anglais « en » ou une autre langue « other ». Pour les unités d'établissement bilingues, il y a un bloc par langue (« nl » et « fr »).

1.7 Glossaire

1.7.1 Informations générales

Le glossaire décrit chaque donnée reprise dans le schéma des données. Chaque page décrit une donnée et reprend les rubriques abordées ci-dessous.

Nom de la donnée

Le nom indique brièvement le contenu de la donnée.

Description de la donnée

La description présente la signification de la donnée de façon plus détaillée.

Domaine de définition

Le domaine de définition spécifie les valeurs autorisées pour la donnée. Cette rubrique contient également des références aux annexes du glossaire.

Type

Le type de donnée indique si la donnée comporte des caractères numériques (uniquement des chiffres) ou alphanumériques (chiffres, MAJUSCULES, caractères spéciaux).

Longueur

La longueur indiquée est la longueur maximale de la donnée.

Présence

La présence d'une donnée dans un bloc fonctionnel ou un niveau peut être :

- Facultative : l'expéditeur est libre de remplir cette zone.
- Obligatoire si : la zone doit être présente aux conditions mentionnées.
- Indispensable : la zone doit toujours être présente.

Abréviations

Les abréviations suivantes sont parfois utilisées dans le glossaire :

- AA : indique les deux derniers chiffres de l'année.
- AAAA : indique l'année en quatre chiffres avec le siècle.
- MM : indique le mois [01 ; 12].
- JJ : indique le jour [01 ; 31].
- T : indique le trimestre concerné [1 ; 4].
- X : indique un chiffre ou une lettre arbitraire (zone alphanumérique).
- [1;4] : indique que la donnée a une valeur comprise entre les limites spécifiées (les valeurs possibles sont ici 1, 2, 3 et 4).

1.7.2 Annexes

Code

ForeignCode :

- Code pour les employeurs étrangers
- Valeurs autorisées :
 - A = Employeurs étrangers ayant du personnel en service en Belgique et des unités d'établissement en Belgique.
 - B = Employeurs étrangers ayant du personnel en service en Belgique mais pas d'unité d'établissement en Belgique.
 - C = Employeurs étrangers ayant exclusivement en service des travailleurs assujettis à la sécurité sociale belge à l'étranger.
 - X = Employeurs étrangers pour lesquels le code A, B ou C n'a pas encore pu être déterminé.

ActivityCode :

- Code NACE pour les employeurs
Code qui existe dans les tables des codes de BCE
<https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes>
[Les tables de codes NACEBEL](#)

ImportanceCode :

- Code indiquant le nombre de travailleurs
- Valeurs autorisées :
 - 1 = 1 à 4 travailleurs
 - 2 = 5 à 9
 - 3 = 10 à 19
 - 4 = 20 à 49
 - 5 = 50 à 99
 - 6 = 100 à 199
 - 7 = 200 à 499
 - 8 = 500 à 999
 - 9 = 1000 et plus

NSSOMainLocalUnit et Seat :

- Codification agréée par l'Institut National de Statistique.
- Code qui existe dans les tables des codes de BCE
<https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes>
[Données d'identification \(XLSX, 244.03 Ko\)](#)
Code = 0 pour les employeurs étrangers

EnterpriseClosureFundCode : (FFE)

- Code indiquant le type de cotisation que l'employeur doit verser concernant le Fonds de fermeture d'entreprises.
- Valeurs autorisées
 - N = Employeur exclu de la cotisation dans une catégorie redevable.
 - O = Employeur inscrit dans une catégorie exclue de la cotisation.
 - B = Employeur redevable de la cotisation non-commerciale (à partir du 2^e trimestre 2008).
 - C = Employeur redevable de la cotisation commerciale (valable à partir du 1^{er} trimestre 2010).

WorkmanCodes :

- Code cotisation ouvrier au fonds de pension sectoriel
- Valeurs possibles :
 - 0 = cotisation due.
 - 1 = cotisation majorée
 - 2 = cotisation de solidarité.
 - 8 = cotisation non due.
 - 9 = sans objet.

EmployeeCodes :

- Code cotisation employé au fonds de pension sectoriel
- Valeurs possibles :
 - 0 = cotisation due.
 - 1 = cotisation majorée
 - 2 = cotisation de solidarité.
 - 8 = cotisation non due.
 - 9 = sans objet.

CapeloScope :

- Dans le cadre du devoir d'information relatif à la constitution d'une pension pour les travailleurs du secteur public, les employeurs qui entrent dans le champ d'application de Capelo doivent introduire des données de carrière spécifiques concernant les pensions publiques dans la déclaration trimestrielle DmfA à partir du premier trimestre 2011.
- Valeurs possibles :
 - FALSE = l'employeur n'entre pas dans le champ d'application de Capelo.
 - TRUE = l'employeur entre dans le champ d'application de Capelo.

UnionDuesApplicationIndicator :

Indique si l'employeur est dans le champ d'application de la cotisation syndicale.

- FALSE = l'employeur n'est pas dans le champ d'application de la cotisation syndicale.
- TRUE = l'employeur est dans le champ d'application de la cotisation syndicale.

1.7.3 Zones

TYPE D'ACTIVITES

Xml label(s): ActivityType

DESCRIPTION	Types d'activités
DOMAINE DE DÉFINITION:	Un code qui existe dans les tables de codes de BCE https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes Données Qualités / Autorisation / type d'activité
BLOC FONCTIONNEL:	ActivityCode
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Obligatoire si bloc LocalUnits
FORMAT:	

EBOX ACTIVE

Xml label(s): ActiveEbox

DESCRIPTION	Cette zone indique si l'employeur utilise une eBox.
DOMAINE DE DÉFINITION:	true = eBox active: l'employeur a une eBox et s'y est connecté au moins une fois. false = eBox pas active: l'employeur n'a pas d'eBox ou l'employeur a une eBox mais ne s'y est jamais connecté.
BLOC FONCTIONNEL:	Ebox
TYPE:	
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

NUMÉRO DE BOÎTE

Xml label(s): BoxNumber

DESCRIPTION	Numéro de boîte postale
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

NUMERO DE SERIE DE LA CAISSE**Xml label(s):** CashRegisterNbr

DESCRIPTION	Identification unique de la caisse enregistreuse
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	RegisteredCashRegister
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Obligatoire si bloc RegisteredCashRegister est présent.
FORMAT:	

CATÉGORIE D'EMPLOYEUR
Xml label(s): CategoryIndex

DESCRIPTION	La catégorie d'employeur correspond à une classification propre à l'ONSS. Celle-ci est basée sur les activités de l'employeur et les cotisations à percevoir.
DOMAINE DE DÉFINITION:	Un nombre entier de {100 ;999} Un code qui existe dans les annexes structurées, annexe 27
BLOC FONCTIONNEL:	Category OriginalCategoryIndex
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	3
PRÉSENCE:	Obligatoire si bloc Category Optionnel si bloc OriginalCategoryIndex
FORMAT:	

DATE DE SYNCHRONISATION AVEC LES DONNÉES DE LA BCE

Xml label(s): CbeSynchronisationDate

DESCRIPTION	Dernière date à laquelle les données ont été synchronisées avec celles de la Banque Carrefour des Entreprises
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	SignalInfo
TYPE:	Date
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	AAAA-MM-JJ AAAA est l'année MM est le mois JJ est le jour

CODE
Xml label(s): Code

DESCRIPTION	Code contenant des informations sur la donnée
DOMAINE DE DÉFINITION:	Voir chapitre "Annexes"
BLOC FONCTIONNEL:	ForeignCode ActivityCode NSSOMainLocalUnit Seat ImportanceCode EnterpriseClosureFundCode WorkmanCode EmployeeCode CapeloScope UnionDuesApplicationIndicator
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	

TYPE DE SERVICE SOCIAL COLLECTIF
Xml label(s): CollectiveSocialServiceType

DESCRIPTION	Type de service social collectif
DOMAINE DE DÉFINITION:	• collectiveSocialService • flandersCollectiveSocialService • policeCollectiveSocialService
BLOC FONCTIONNEL:	CollectiveSocialServiceAffiliation
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	

CODE DE COMPÉTENCE UNITÉ D'ÉTABLISSEMENT

Xml label(s): CompetenceCode

DESCRIPTION	Code de compétence de l'unité d'établissement. Ce code est lié à la région.
DOMAINE DE DÉFINITION:	FL = Flandre BR = Bruxelles WA = Wallonie CG = Communauté germanophone Non présent = Inconnu
BLOC FONCTIONNEL:	Addresses
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	2
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

TYPE DE DEUXIÈME PILIER DE PENSION CONTRACTUELS

Xml label(s): ContractualPensionSchemeType

DESCRIPTION	Type d'affiliation au deuxième pilier de pension des contractuels
DOMAINE DE DÉFINITION:	• provant • federal2ndPillar • prolocus • ethiasPensionFundPpo
BLOC FONCTIONNEL:	ContractualPensionSchemeAffiliation
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	

CODE PAYS

Xml label(s): CountryNisCode

DESCRIPTION	Code INS d'un pays tel que défini sur statbel.fgov.be
DOMAINE DE DÉFINITION:	Un nombre entier de {100 ;999} Un code qui existe dans les annexes structurées, annexe 5
BLOC FONCTIONNEL:	Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other
TYPE:	Numérique
LONGUEUR:	3
PRÉSENCE:	Facultatif Aucun code n'est affiché pour les employeurs belges
FORMAT:	

DATE DE CRÉATION DU SIGNAL

Xml label(s): CreationDate

DESCRIPTION	Date à laquelle les données ont été sélectionnées
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	SignalInfo
TYPE:	Date
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	AAAA-MM-JJ AAAA est l'année MM est le mois JJ est le jour

CODE D'ENREGISTREMENT JOURNALIER

Xml label(s): DailyRegistrationChoiceCode

DESCRIPTION	Code qui affiche le choix dans Dimona concernant le système d'enregistrement journalier pour les employeurs dans le secteur horeca. Attention : ces informations concernent uniquement le choix indiqué par l'employeur dans l'application web Dimona et ne disent donc rien sur l'utilisation effective de ce système.
DOMAINE DE DÉFINITION:	1 = l'employeur utilise uniquement le système d'enregistrement journalier. 2 = l'employeur utilise uniquement la caisse enregistreuse. 3 = l'employeur utilise le système d'enregistrement journalier et la caisse enregistreuse.
BLOC FONCTIONNEL:	DailyRegistrationChoice
TYPE:	Numérique
LONGUEUR:	1
PRÉSENCE:	Obligatoire si le bloc fonctionnel DailyRegistrationChoice est présent.
FORMAT:	

DÉNOMINATION PAR LANGUE

Xml label(s): Denomination_nl, Denomination_fr, Denomination_de, Denomination_en,
Denomination_other

DESCRIPTION	Nom d'une entreprise ou d'une unité d'établissement avec indication de la langue.
DOMAINE DE DÉFINITION:	Cette zone apparaît deux fois pour les employeurs bilingues
BLOC FONCTIONNEL:	Employer JuridicalRepresentative LocalUnit
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	160
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

STATUT DMFA

Xml label(s): DmfaStatus

DESCRIPTION	Donne le statut de la déclaration Dmfa qui est d'application pour le trimestre concerné.
DOMAINE DE DÉFINITION:	• Dmfa_Expected • No_Dmfa_Expected • Dmfa_Received • Dmfa_Delayed (= silencieux) Ceci est la situation DMFA au moment de la sélection. L'employeur doit rentrer une déclaration DMFA s'il a du personnel actif dans Dimona pour le trimestre concerné.
BLOC FONCTIONNEL:	Quarters
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Obligatoire si le bloc fonctionnel Quarters est présent
FORMAT:	

DATE DE FIN**Xml label(s):** EndDate

DESCRIPTION	Dans le bloc fonctionnel Employeur : le premier jour à compter de la fin d'une période. Dans le bloc fonctionnel LocalUnits : le dernier jour d'une période.
DOMAINE DE DÉFINITION:	Cette zone apparaît uniquement si une date de fin est présente
BLOC FONCTIONNEL:	EmploymentPeriod ForeignCode ActivityCode ImportanceCode NSSOMainLocalUnit Seat Category EnterpriseClosureFundCode EnterprisePeriod EnterpriseRelation WorkmanCodes EmployeeCodes CapeloScope StatutoryPensionSchemeAffiliation ContractualPensionSchemeAffiliation NssoSubjectedPayrollPercentages CollectiveSocialServiceAffiliation UnionDuesApplicationIndicator LocalUnit Addresses
TYPE:	Date
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Facultatif La zone apparaît uniquement si une date de fin est présente
FORMAT:	AAAA-MM-JJ AAAA est l'année MM est le mois JJ est le jour

NUMÉRO D'ENTREPRISE
Xml label(s): EnterpriseNumber

DESCRIPTION	Numéro d'entreprise permettant d'identifier un employeur, un service de prévention ou une unité d'établissement
DOMAINE DE DÉFINITION:	Nombre de 10 chiffres dont : les positions 1 à 8 correspondent à un numéro de suite ; les positions 9 et 10 correspondent à un numéro de contrôle. Si le numéro d'entreprise est inconnu, la valeur zéro doit être communiquée.
BLOC FONCTIONNEL:	Employer LocalUnit RegisteredCashRegister
TYPE:	Numérique
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Indispensable s'il s'agit d'une unité d'établissement
FORMAT:	NNNNNNNNCC · NNNNNNNN est le numéro · CC est le numéro de contrôle

DATE DE FIN DE VALIDITE DU SYSTÈME DE CAISSE ENREGISTREUSE

Xml label(s): FdmCashRegisterLinkEndDate

DESCRIPTION	Date à laquelle le datamodule fiscal a été déconnecté du système de caisse enregistreuse.
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	RegisteredCashRegister
TYPE:	Date
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	AAAA-MM-JJ AAAA est l'année MM est le mois JJ est le jour

DATE DE DEBUT DE VALIDITE DU SYSTÈME DE CAISSE ENREGISTREUSE

Xml label(s): FdmCashRegisterLinkStartDate

DESCRIPTION	Date à laquelle le datamodule fiscal a été connecté au système de caisse enregistreuse.
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	RegisteredCashRegister
TYPE:	Date
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Obligatoire si le bloc fonctionnel RegisteredCashRegister est présent.
FORMAT:	AAAA-MM-JJ AAAA est l'année MM est le mois JJ est le jour

SUCCURSALE SECRÉTARIAT SOCIAL

Xml label(s): FilialSecSocNbr

DESCRIPTION	Numéro de la succursale du secrétariat social agréé auquel l'employeur est affilié
DOMAINE DE DÉFINITION:	Un nombre entier de {100 ;999}
BLOC FONCTIONNEL:	FilialSecSoc
TYPE:	Numérique
LONGUEUR:	3
PRÉSENCE:	Obligatoire si le bloc Mandates est présent.
FORMAT:	

FISCALE DATA MODULE DU SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE

Xml label(s): FiscalDataModuleNbr

DESCRIPTION	Identification du Fiscal Data Module (FDM). Le module securely logs et timestamps transaction
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	RegisteredCashRegister
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Obligatoire si le bloc fonctionnel RegisteredCashRegister est présent.
FORMAT:	

NUMÉRO DANS LA RUE
Xml label(s): HouseNumber

DESCRIPTION	Numéro de la maison
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	11
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

TYPE FONCTION MANDATAIRE JURIDIQUE

Xml label(s): JuridicalRepresentativeType

DESCRIPTION	Type de fonction du mandataire juridique
DOMAINE DE DÉFINITION:	JuridicalRepresentativeType: 0 = Mandataire général 1 = Syndic 2 = Président 3 = Représentant permanent du Commissaire 4 = Représentant (non administrateur) 5 = Liquidateur 6 = Séquestre (désigné par les tribunaux) 7 = Curateur (désignation par tribunaux) 8 = Administrateur provisoire -Désignation par tribunaux 9 = Commissaire au sursis (Désignation par tribunaux) 10 = Conseil judiciaire (prodigues) 11 = Succursale belge
BLOC FONCTIONNEL:	JuridicalRepresentative
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

RECHTSTOESTAND FALING**Xml label(s):** JuridicalSituation

DESCRIPTION	Code Administratif qui indique si l'employeur a un jour été poursuivi.
DOMAINE DE DÉFINITION:	JuridicalSituation : NULL = Employeur non poursuivi 0AA = Employeur ex-poursuivi (AA = l'année où l'employeur est devenu ex-poursuivi) 100 = Poursuivi 200 = Poursuivi débiteur important 300 = Poursuivi pour plus de 10 millions 400 = Faillite 500 = Irrécouvrable actuel 600 =Irrécouvrable définitif 700 =Poursuivi avec concordat abandon actif (CAA) 800 =Poursuivi débiteur important avec CAA 900 =Poursuivi débiteur important avec CAA Z00 =Proposition d'irrécouvrabilité
BLOC FONCTIONNEL:	Employer
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	3
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

CODE LOCALITÉ UNITÉ D'ÉTABLISSEMENT

Xml label(s): LocationInsCode

DESCRIPTION	Code INS de l'unité d'établissement. Codage agréé par l'Institut National de Statistique.
DOMAINE DE DÉFINITION:	Code qui existe dans les tables des codes de BCE https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes , Données d'identification
BLOC FONCTIONNEL:	Adresses
TYPE:	Numérique
LONGUEUR:	5
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	NNNNN

DERNIÈRE DATE DE MODIFICATION
Xml label(s): LastModificationDate

DESCRIPTION	Il s'agit de la dernière date à laquelle il y a eu un changement dans le répertoire des employeurs.
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	Modifications
TYPE:	Date
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	AAAA-MM-JJ AAAA est l'année MM est le mois JJ est le jour

CODE FORME LEGALE BCE
Xml label(s): LegalFormCbeCode

DESCRIPTION	Code de la forme légale basée sur le format BCEUniquement présent pour des personnes morales et pour autant que le numéro d'entreprise soit lié à l'employeur.
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	Employer
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	3
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	Un code existant dans les tables de codes de BCE. https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes <u>Données juridiques</u>

MODIFICATION

Xml label(s): Modification

DESCRIPTION	Ce bloc n'est pas utilisé pour le moment.
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	Modifications
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

NOM DE LA COMMUNE
Xml label(s): MunicipalityName

DESCRIPTION	Nom de la ville ou commune
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	100
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

Numéro ONSS

Xml label(s): NOSSRegistrationNbr

DESCRIPTION	Tout employeur, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un groupe de personnes physiques ou d'une personne morale, qui emploie du personnel soumis à la loi du 27 juin 1969 doit être immatriculé à l'Office National de Sécurité sociale. Il s'agit d'un numéro ONSS définitif.
DOMAINE DE DÉFINITION:	Nombre entier et élément de [100006;199999934]
BLOC FONCTIONNEL:	Employer
TYPE:	Numérique
LONGUEUR:	9
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	NNNNNNNCC · NNNNNNN est le numéro · CC est le numéro de contrôle

LANGUE OFFICIELLE
Xml label(s): OfficialLanguage

DESCRIPTION	Langue utilisée pour la communication avec l'employeur
DOMAINE DE DÉFINITION:	fr, de, nl, bilingual
BLOC FONCTIONNEL:	Employer
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

TARIF AFFILIATION DEUXIÈME PILIER DE PENSION CONTRACTUELS

Xml label(s): PayrollPercentageType

DESCRIPTION	Tarif choisi pour l'affiliation au deuxième pilier de pension des contractuels
DOMAINE DE DÉFINITION:	Un nombre de {0 ;999} 0: 1% 1: 2% 2: 2,5% 3: 3% 4: 3,5% 5: 4% 6: 5% 7: 6% 8: 8% 9: 10% 10: 1,25% 11: 2,25% 12: 3,25% 13: 7% 14: 3,11% 15: 4,5 % 16: 5,4% 999: 0%
BLOC FONCTIONNEL:	NssoSubjectedPayrollPercentages
TYPE:	Numérique

LONGUEUR:	3
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	

CODE POSTAL
Xml label(s): PostCode

DESCRIPTION	Code postal de la ville ou commune
DOMAINE DE DÉFINITION:	Pour les adresses belges, un code qui existe dans les annexes structurées, annexe 23
BLOC FONCTIONNEL:	Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	15
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

TRIMESTRE DMFA
Xml label(s): Quarter

DESCRIPTION	Année-trimestre DmfA sur lequel porte la donnée
DOMAINE DE DÉFINITION:	Année-trimestre - K est un trimestre valable
BLOC FONCTIONNEL:	Quarters
TYPE:	Numérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Obligatoire si le bloc fonctionnel Quarters est présent
FORMAT:	AAAAT . AAAA est l'année . T est le trimestre

SECTEUR
Xml label(s): Sector

DESCRIPTION	Secteur de l'employeur
DOMAINE DE DÉFINITION:	private public_fed_reg public_pla
BLOC FONCTIONNEL:	Employer
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

TYPE DE SIGNAL

Xml label(s): SignalType

DESCRIPTION	Type de signal
DOMAINE DE DÉFINITION:	Full : la sélection comporte tous les employeurs qui ont été actifs au moins un jour au cours des trois dernières années. Delta : la sélection comporte tous les employeurs qui sont ou ont été actifs au cours des trois dernières années et pour lesquels un
BLOC FONCTIONNEL:	SignalInfo
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	

DATE DE DÉBUT
Xml label(s): StartDate

DESCRIPTION	Date de début de la donnée
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	EmploymentPeriod ForeignCode ActivityCode ImportanceCode NSSOMainLocalUnit Seat Category EnterpriseClosureFundCode EnterprisePeriod EnterpriseRelation WorkmanCodes EmployeeCodes CapeloScope StatutoryPensionSchemeAffiliation ContractualPensionSchemeAffiliation NssoSubjectedPayrollPercentages CollectiveSocialServiceAffiliation UnionDuesApplicationIndicator LocalUnit Addresses
TYPE:	Date
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Obligatoire si le bloc fonctionnel est présent
FORMAT:	AAAA-MM-JJ AAAA est l'année MM est le mois JJ est le jour

TYPE D'AFFILIATION À UN RÉGIME DE PENSION STATUTAIRES

Xml label(s): StatutoryPensionSchemeType

DESCRIPTION	Type d'affiliation à un régime de pension statutaires
DOMAINE DE DÉFINITION:	StatutoryPensionSchemeType: • stateScheme • parastatal • bpost • proximus • brusselsAirport • federalPolice • hrRail • rtbf • plaOldScheme • plaOtherScheme • noContributionScheme • skeyes
BLOC FONCTIONNEL:	StatutoryPensionSchemeAffiliation
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Indispensable
FORMAT:	

NOM DE LA RUE
Xml label(s): StreetName

DESCRIPTION	Nom de la rue
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other
TYPE:	Alphanumérique
LONGUEUR:	100
PRÉSENCE:	Facultatif
FORMAT:	

CARTE A PUCE NUMERO DE SERIE SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE**Xml label(s):** VatSigningCardNbr

DESCRIPTION	Carte à puce avec certificat pour signer les données fournies par le FDM
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	RegisteredCashRegister
TYPE:	Alphanumerique
LONGUEUR:	
PRÉSENCE:	Obligatoire si bloc RegisteredCashRegister est présent.
FORMAT:	

DATE DE DEBUT D'UTILISATION DU SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE**Xml label(s): VscRegistrationDate**

DESCRIPTION	Date d'inscription du VAT Signing Card (VCS)
DOMAINE DE DÉFINITION:	
BLOC FONCTIONNEL:	RegisteredCashRegister
TYPE:	Date
LONGUEUR:	10
PRÉSENCE:	Obligatoire si bloc RegisteredCashRegister est présent.
FORMAT:	AAAA-MM-JJ AAAA est l'année MM est le mois JJ est le jour

1.7.4 Blocs fonctionnels

ACTIVITE CODE NACE

Xml label(s): ActivityCode

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant le code d'activité valable pour l'employeur pour une période déterminée
CONTENU (ZONES) :	Code StartDate EndDate ActivityType
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

ADRESSES

Xml label(s): Addresses

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les différentes adresses d'un employeur, un représentant légal ou d'une unité d'établissement
CONTENU (ZONES) :	CompetenceCode LocationInsCode StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	Address_nl Address_fr Address_de Address_other
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

ADRESSE PAR LANGUE

Xml label(s): Address_nl, Address_fr, Address_de, Address_other

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant l'adresse
CONTENU (ZONES) :	StreetName HouseNumber BoxNumber PostCode MunicipalityName CountryNisCode
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	3
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

CAPELOSCOPE
Xml label(s): CapeloScope

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel indiquant si l'employeur entre dans le champ d'application de Capelo pour une période déterminée
CONTENU (ZONES) :	Code StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

CAPELOSCOPES

Xml label(s): CapeloScopes

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel indiquant si l'employeur entre dans le champ d'application de Capelo
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	CapeloScope
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

CATÉGORIES

Xml label(s): Categories

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant toutes les catégories durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	Category
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

CATÉGORIE
Xml label(s): Category

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant la catégorie valable pour l'employeur pour une période déterminée
CONTENU (ZONES) :	CategoryIndex StartDate EndDate OriginalCategoryIndex
BLOCS LIÉS :	EnterpriseClosureFundCodes SecondPillarPensions
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

SERVICE SOCIAL COLLECTIF

Xml label(s): CollectiveSocialServiceAffiliation

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant le service social collectif valable pour une période déterminée
CONTENU (ZONES) :	CollectiveSocialServiceType StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

SERVICES SOCIAUX COLLECTIFS

Xml label(s): CollectiveSocialServiceAffiliations

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les services sociaux collectifs durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	CollectiveSocialServiceAffiliation
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

AFFILIATION DEUXIÈME PILIER DE PENSION CONTRACTUELS

Xml label(s): ContractualPensionSchemeAffiliation

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant des informations sur l'affiliation au deuxième pilier de pension des contractuels
CONTENU (ZONES) :	PayrollPercentageType StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	NssoSubjectedPayrollPercentages
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

AFFILIATIONS DEUXIÈME PILIER DE PENSION CONTRACTUELS

Xml label(s): ContractualPensionSchemeAffiliations

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant des informations sur les affiliations au deuxième pilier de pension des contractuels durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	ContractualPensionSchemeAffiliation
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

ENREGISTREMENT JOURNALIER
Xml label(s): DailyRegistrationChoice

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant des informations sur l'enregistrement journalier.
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	DailyRegistrationChoiceCode
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

DÉNOMINATIONS

Xml label(s): Denominations

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant des informations sur les dénominations d'un employeur, une entreprise ou une unité d'établissement
CONTENU (ZONES) :	Denomination_nl Denomination_fr Denomination_de Denomination_en Denomination_other
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Obligatoire dans les blocs fonctionnels Employer et JuridicalRepresentative

EBOX
Xml label(s): Ebox

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les informations de l' eBox des employeurs
CONTENU (ZONES) :	AcitiveEbox
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	facultatif

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Xml label(s): EconomicActivity

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant toutes les codes NACE durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	ActivityCode
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	facultatif

CODE EMPLOYÉ
Xml label(s): EmployeeCode

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les codes cotisation au fonds de pension sectoriel employé valable pour une période déterminée
CONTENU (ZONES) :	Code StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

CODES EMPLOYÉ
Xml label(s): EmployeeCodes

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les codes cotisation au fonds de pension sectoriel employé durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	EmployeeCode
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

EMPLOYEUR
Xml label(s): Employer

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les informations sur l'employeur
CONTENU (ZONES) :	NOSSRegistrationNbr EnterpriseNumber OfficialLanguage Sector
BLOCS LIÉS :	Denominations Addresses EmploymentPeriods ForeignCodes EconomicActivity MunicipalityCodes ImportanceCodes Categories CapeloScopes StatutoryPensionSchemeAffiliations ContractualPensionSchemeAffiliations CollectiveSocialServiceAffiliations UnionDuesApplicationIndicators JuridicalRepresentative
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

PÉRIODE D'ACTIVITÉ EMPLOYEUR

Xml label(s): EmploymentPeriod

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant une période d'activité d'un employeur
CONTENU (ZONES) :	StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

PÉRIODES D'ACTIVITÉ EMPLOYEUR

Xml label(s): EmploymentPeriods

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les périodes d'activité d'un employeur
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	EmploymentPeriod
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	facultatif

FONDS DE FERMETURE D'ENTREPRISES

Xml label(s): EnterpriseClosureFundCode

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant le code FFE valable pour l'employeur pour une période déterminée
CONTENU (ZONES) :	Code StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

FONDS DE FERMETURE D'ENTREPRISES
Xml label(s): EnterpriseClosureFundCodes

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les codes FFE durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	EnterpriseClosureFundCode
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

PÉRIODE D'ACTIVITÉ ENTREPRISE

Xml label(s): EnterprisePeriod

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant une période d'activité d'une entreprise.
CONTENU (ZONES) :	StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	facultatif

PÉRIODES D'ACTIVITÉ ENTREPRISE

Xml label(s): EnterprisePeriods

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les périodes d'activité d'une entreprise
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	EnterprisePeriod
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	facultatif

RELATION AVEC L'ENTREPRISE
Xml label(s): EnterpriseRelation

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant une période durant laquelle l'unité d'établissement était liée à l'entreprise
CONTENU (ZONES) :	StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

RELATIONS AVEC L'ENTREPRISE
Xml label(s): EnterpriseRelations

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les périodes durant lesquelles l'unité d'établissement était liée à l'entreprise.
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	EnterpriseRelation
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

SUCCURSALE SECRÉTARIAT SOCIAL

Xml label(s): FilialSecSoc

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant la succursale du secrétariat social auquel l'employeur est affilié
CONTENU (ZONES) :	FilialSecSocNbr
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

CODE POUR LES EMPLOYEURS ÉTRANGERS

Xml label(s): ForeignCode

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant le code étranger valable pour l'employeur pour une période déterminée
CONTENU (ZONES) :	Code StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

CODES POUR LES EMPLOYEURS ÉTRANGERS

Xml label(s): ForeignCodes

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant tous les codes étranger durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	ForeignCode
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Ce bloc n'est affiché que s'il s'agit d'un employeur étranger

CODE D'IMPORTANCE
Xml label(s): ImportanceCode

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant le code d'importance valable pour l'employeur pour une période déterminée
CONTENU (ZONES) :	Code StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

CODES D'IMPORTANCE
Xml label(s): ImportanceCodes

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant tous les codes d'importance durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	ImportanceCode
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	facultatif

REPRÉSENTANT LÉgal

Xml label(s): JuridicalRepresentative

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant le représentant légal actuel de l'employeur Le représentant légal est une personne physique ou personne morale qui représente l'employeur dans le cadre de ses démarches vis-à-vis de la sécurité sociale au sein du territoire bel
CONTENU (ZONES) :	JuridicalRepresentativeType Denomination
BLOCS LIÉS :	Address
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

UNITÉ D'ÉTABLISSEMENT

Xml label(s): LocalUnit

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les informations sur une unité d'établissement
CONTENU (ZONES) :	EnterpriseNumber StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	Addresses Denominations EconomicActivity EnterpriseRelations
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

UNITÉS D'ÉTABLISSEMENT

Xml label(s): LocalUnits

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les unités d'établissement d'un employeur durant la période d'activité de l'entreprise
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	LocalUnit
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

MANDATS

Xml label(s): Mandates

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les succursales du secrétariat social auquel l'employeur est affilié ou sera affilié
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	FilialSecSoc
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

MODIFICATIONS

Xml label(s): Modifications

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel concernant les modifications depuis la précédente sélection
CONTENU (ZONES) :	LastModificationDate Modification
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

CODES LOCALITÉ

Xml label(s): MunicipalityCodes

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant tous les codes localité durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	MunicipalityCode
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

CODE LOCALITÉ ÉTABLISSEMENT
Xml label(s): NSSOMainLocalUnit

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant le code localité d'établissement principal valable pour l'employeur pour une période déterminée
CONTENU (ZONES) :	Code StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

TYPE DE TAUX DE COTISATION

Xml label(s): NssoSubjectedPayrollPercentages

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les taux choisis pour l'affiliation au deuxième pilier de pension des contractuels durant la période d'affiliation
CONTENU (ZONES) :	PayrollPercentageType StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

CATÉGORIE D'ORIGINE

Xml label(s): OriginalCategoryIndex

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant la catégorie d'origine en cas de transfert de catégorie pour un même employeur
CONTENU (ZONES) :	CategoryIndex
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

INFOS CONCERNANT LE TRIMESTRE DMFA

Xml label(s): QuarterInfo

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les informations concernant les trimestres
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	Quarters
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

TRIMESTRES DMFA
Xml label(s): Quarters

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant le trimestre actuel et precedent sur lequel porte la donnée
CONTENU (ZONES) :	Quarter DmfaStatus
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	2
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

SYSTEME DE CAISSES ENREGISTREUSE

Xml label(s): RegisteredCashRegisters

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les informations du système des caisses enregistreuse par unité d'établissement
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	RegisteredCashRegister
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	facultatif

SYSTEME DE CAISSE ENREGISTREUSE

Xml label(s): RegisteredCashRegister

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les informations sur un système de caisse enregistreuse pour une unité d'établissement
CONTENU (ZONES) :	EnterpriseNumber CashRegisterNbr VatSigningCardNbr FiscalDataModuleNbr VscRegistrationDate FdmCashRegisterLinkStartDate FdmCashRegisterLinkEndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

CODE LOCALITÉ SIEGE SOCIAL**Xml label(s): Seat**

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant le code localité de l'adresse du siège social de l'employeur.
CONTENU (ZONES) :	Code
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

SECOND PILIER DE PENSION
Xml label(s): SecondPillarPensions

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant des informations sur les deuxièmes piliers de pension durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	WorkmanCodes EmployeeCodes
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	facultatif

SIGN
Xml label(s): SIGN

DESCRIPTION	Racine du message SIGN XML
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	SignalInfo Employer Mandates LocalUnits
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

INFOS SUR L'ENVOI
Xml label(s): SignalInfo

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant des informations sur le signal envoyé via le fichier
CONTENU (ZONES) :	CreationDate SignalType CbeSynchronisationDate
BLOCS LIÉS :	Modifications QuarterInfo
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

AFFILIATION À UN RÉGIME DE PENSION STATUTAIRES

Xml label(s): StatutoryPensionSchemeAffiliation

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant l'affiliation à un régime de pension statutaires valable pour une période déterminée
CONTENU (ZONES) :	StatutoryPensionSchemeType StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

AFFILIATIONS À UN RÉGIME DE PENSION STATUTAIRES

Xml label(s): StatutoryPensionSchemeAffiliations

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les affiliations à un régime de pension statutaires durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	StatutoryPensionSchemeAffiliation
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

PRIME SYNDICALE

Xml label(s): UnionDuesApplicationIndicator

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant des informations sur la réduction prime syndicale valable pour une période déterminée
CONTENU (ZONES) :	Code StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

PRIMES SYNDICALES

Xml label(s): UnionDuesApplicationIndicators

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant des informations sur les réductions prime syndicale durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	UnionDuesApplicationIndicator
MIN. CARDINALITÉ :	0
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Facultatif

CODES TRAVAILLEUR

Xml label(s): WorkmanCode

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant le code cotisation du fonds de pension sectoriel d'un ouvrier durant la période d'activité de l'employeur
CONTENU (ZONES) :	Code StartDate EndDate
BLOCS LIÉS :	
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	1
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable

CODE TRAVAILLEUR
Xml label(s): WorkmanCodes

DESCRIPTION	Bloc fonctionnel reprenant les codes cotisation du fonds de pension sectoriel d'un ouvrier valable pour une période déterminée
CONTENU (ZONES) :	
BLOCS LIÉS :	WorkmanCode
MIN. CARDINALITÉ :	1
MAX. CARDINALITÉ :	infini
PRÉSENCE : *CONDITION : *LIMITES SUPPLÉMENTAIRES :	Indispensable